

4-392 Штифтовая петля Pr02 120°


съемная конструкция, для внутренних дверей, с подпружиненным штифтом

Правое и левое исполнение с пружинящим штифтом петли для демонтажа двери.


- Исполнение Ø5мм только приваривается.
- Исполнения Ø4 и Ø6мм могут привариваться и привинчиваться.

Материал:

- **Ролик:** сталь необработанная или сталь оцинкованная
- **Штифт:** сталь, оцинкованная
- **Пружина:** нержавеющая сталь

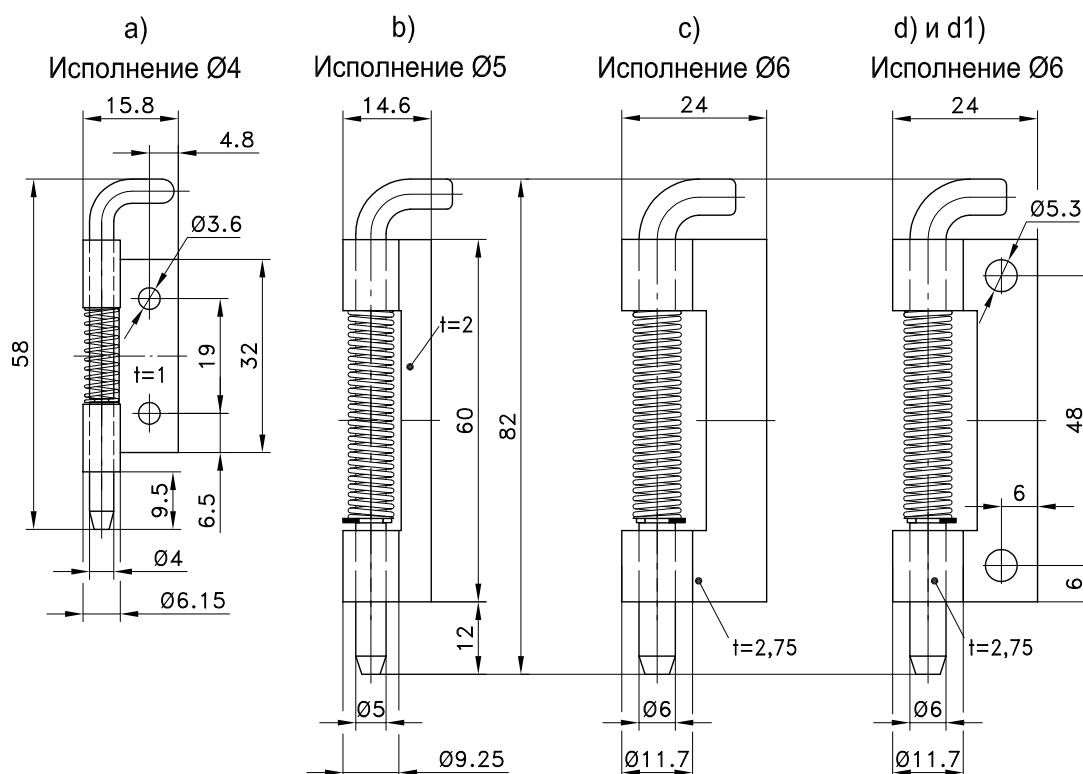

Пример монтажа

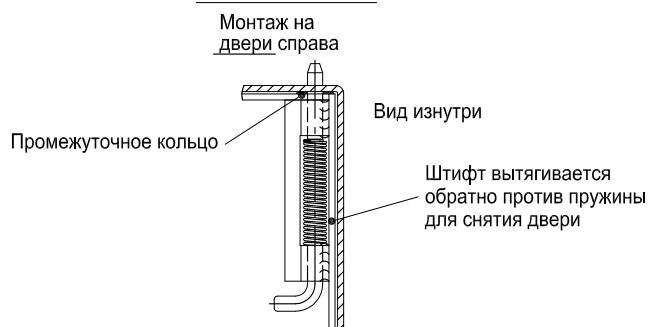

	a) Ø4 (Ролик: оцинкованная)	b) Ø5 (Ролик: необработанный)	c) Ø6 (Ролик: необработанный)	d) Ø6 (Ролик: необработанный)	d1) Ø6 (Ролик: оцинкованный)	Смотри страницу
Отдельные части, без монтажа	-	245-9105*	-	245-9106*	245-9109*	
Правое исполнение (как показано)	245-9001	245-9103	245-9113	245-9101	245-9107	
Левое исполнение (в зеркальном отображении)	245-9002	245-9104	-	245-9102	245-9108	

Исполнение из нержавеющей стали

10.64

*Эти петли мы поставляем в разобранном виде, на тот случай, если потребуется их покраска или приваривание.