

DST



DIN 61373

RoHS WEEE




для установки не требуются дополнительные инструменты

**Преимущества**

- Полиамидная ручка, основанная на технологии DIRAK-SNAP, в двух размерах.
- Привлекательная конструкция с удобным захватом.
- Закрытый фланец, на котором не скапливается грязь и который легко чистить.
- Малый внутренний радиус — 5 мм.
- Для вертикальной и горизонтальной установки.
- Для установки достаточно вставить в соответствующие монтажные отверстия.
- Ручка такой же конструкции регулируемой длины — 6-1600DST.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.

**Материалы**

- П-образная ручка: полиамид, черная
- Запорные клины: порошковая сталь
- Крышка: полиамид, черная

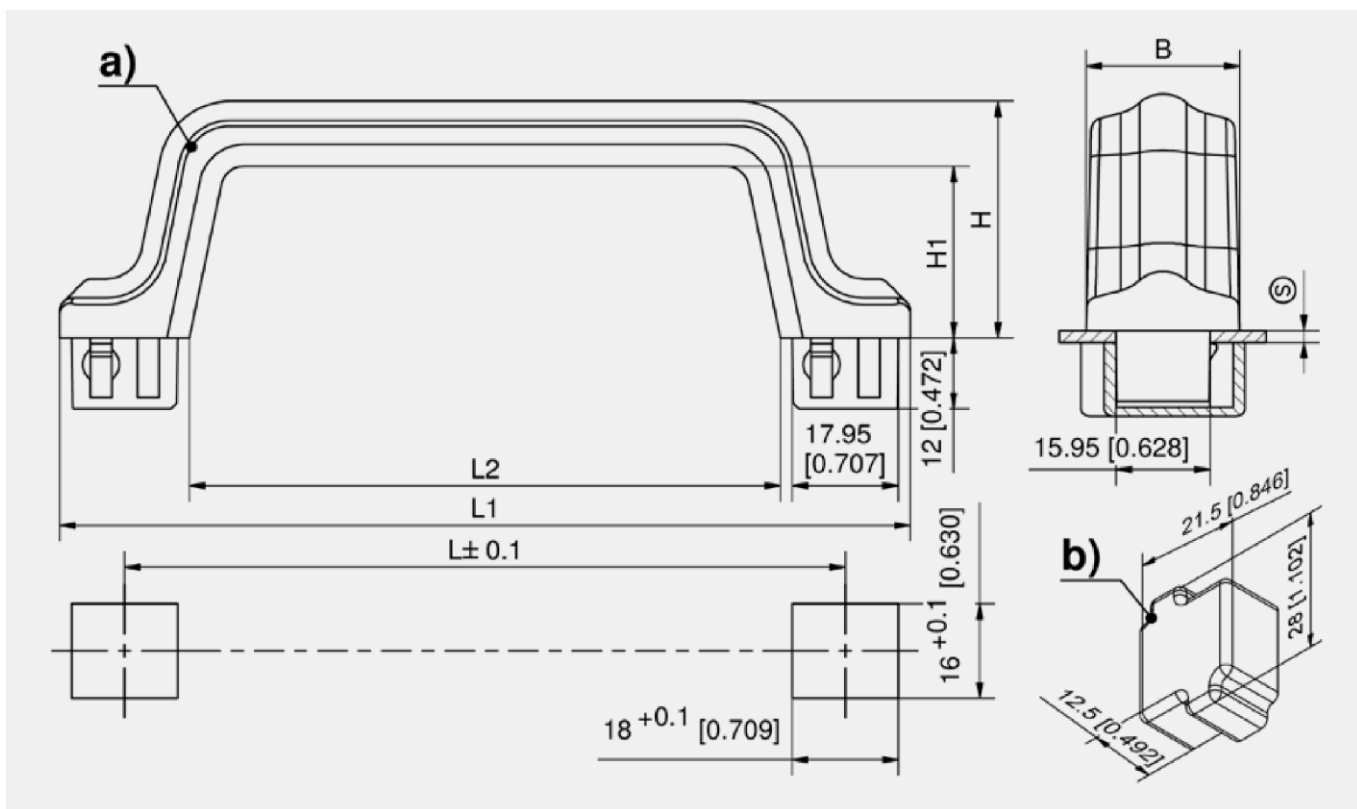

Ручки

**Полиамидная ручка**

	Номер для заказа	Толщина двери	L	L1	L2	H	H1	B	Способ установки
a)	413-9003.00-00015	0.8–1.5 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов
a)	413-9003.00-00020	1.3–2.0 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов
a)	413-9003.00-00027	2.0–2.7 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов
a)	413-9004.00-00015	0.8–1.5 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов
a)	413-9004.00-00020	1.3–2.0 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов
a)	413-9004.00-00027	2.0–2.7 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов

**Дополнительные приспособления для полиамидной ручки**

	Номер для заказа	Тип	Материал	Поверхность	Способ крепления
b)	413-0901.54-00000	Крышка	полиамид	черная	без инструментов