



RoHS WEEE




Преимущества

- Вставной рычажный прижимной замок
- Открытие: поднять и повернуть рычаг.
- Закрытие: повернуть и сложить рычаг.
- При закрытии ригель удерживается фиксаторами.
- **Вставное исполнение**
- Замок поставляется в собранном виде: его можно вставить в монтажное отверстие.
- (S) = 5.0–5.5 мм.
- **Навинчиваемое исполнение**
- При использовании перегородки и винта с потайной головкой M5×20 можно использовать на дверях толщиной 0–3.5 мм.

Материалы

- **Прижимной замок:** полиамид, черный
- **Пружина:** пружинная сталь
- **Ось, перегородка и винт:** сталь, оцинкованные

Защелки

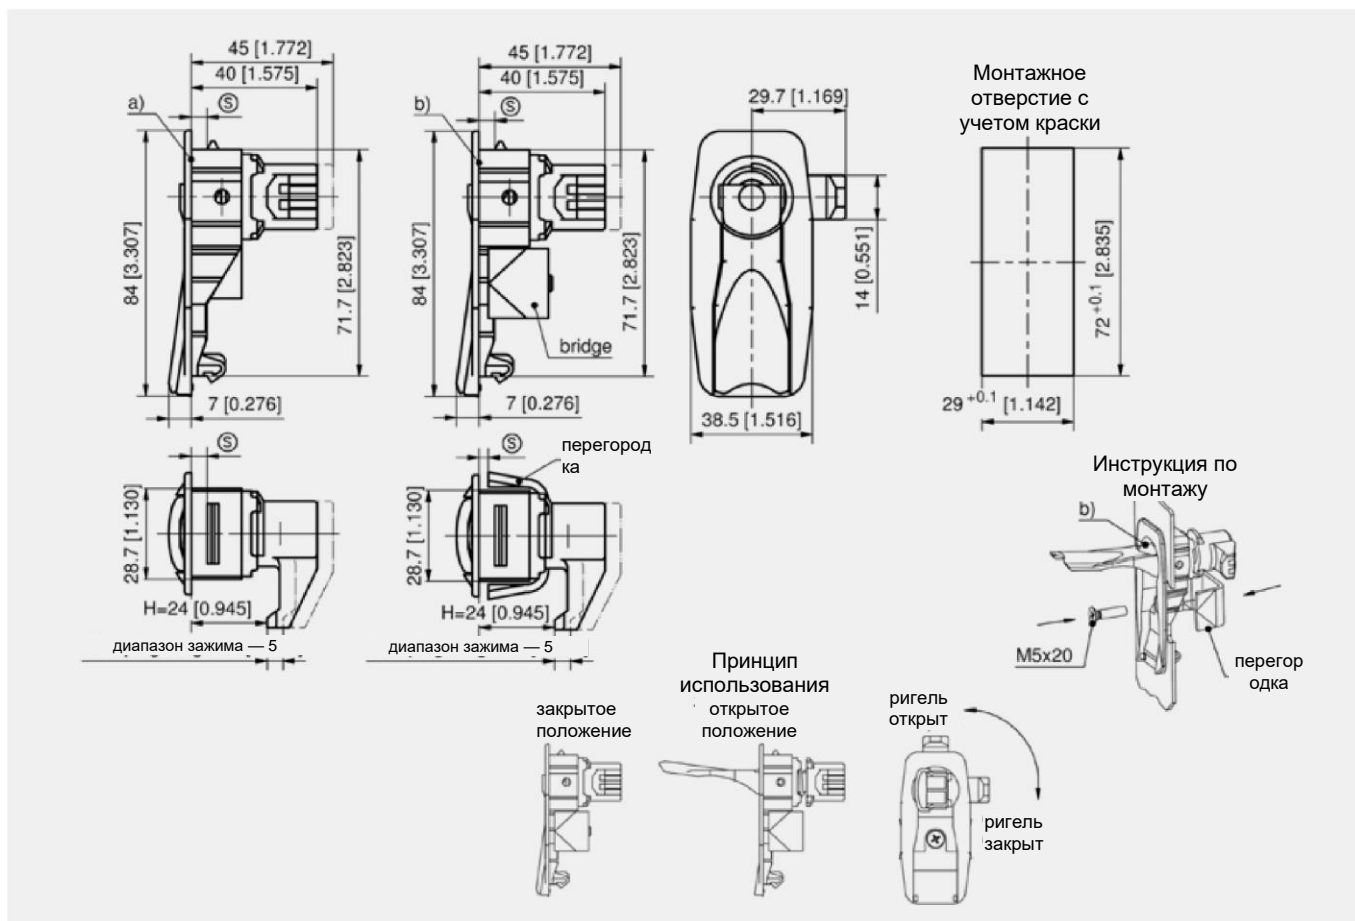

Прижимной замок, вставной

	Номер для заказа	Исполнение	Размер Н	Ход затяжки	Способ установки
a)	282-9008.00-00000	левая дверь	24 мм	5 мм	без инструментов
a)	282-9009.00-00000	правая дверь	24 мм	5 мм	без инструментов

Прижимной замок, навинчиваемый

	Номер для заказа	Исполнение	Размер Н	Ход затяжки	Способ установки
b)	282-9010.00-00000	левая дверь	24 мм	5 мм	привинчивание
b)	282-9011.00-00000	правая дверь	24 мм	5 мм	привинчивание