



элегантный поворотный замок из нержавеющей стали AISI 316L, с длиной корпуса 18, 30, 36 и 50 мм и маркировкой положения "открыто/закрыто" на лицевой фланце.

Преимущества

- Соберите свой замок с замочной вставкой и ригелем.
- Пылевлагоустойкость корпуса L18мм по IP65 DIN EN 60529. Возможна защита IP67 DIN EN 60529 при использовании уплотнения (200-1002).
- Пылевлагоустойкость корпуса L30-50мм достигается IP65/67 DIN EN 60529 при использовании дополнительного уплотнения (839-3771.00-00935).
- Комплект адаптера может состоять из одного или более отдельных удлинителей.
- Замок устанавливается в монтажное отверстие в собранном виде.


Материалы

■ **Корпус, вставка, гайка заземления:** нержавеющ. сталь AISI 316L

■ **Плоское уплотнение:** NBR

Замечания

- 1. = Плоское уплотнение
- c) = Замочная вставка
- d) = Ригель поворотный
- e) = Уплотн. кольцо 10 x 2.0 мм
- f) = Уплотн. кольцо 9 x 3.5 мм
- g) = Адаптер в комплекте

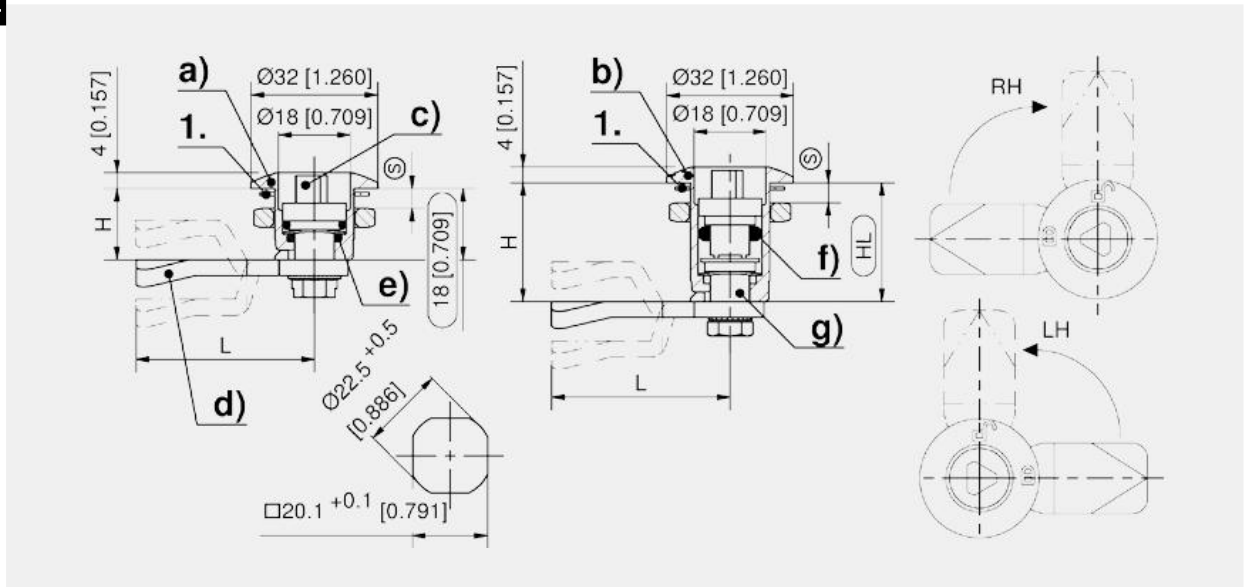

НКорпус с индикатором "открыто/закрыто", плоским уплотнением и заземляющей гайкой

	Номер для заказа	Длина корпуса	Толщина двери	Версия	Адаптер	Тип заземления	Материал
a)	100-9092.RH-00000	18 мм	макс. 8 мм	Правое исполнение		Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
a)	100-9092.LH-00000	18 мм	макс. 8 мм	Левое исполнение		Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9093.RH-00000	30 мм	макс. 20 мм	Правое исполнение	L14	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9093.LH-00000	30 мм	макс. 20 мм	Левое исполнение	L14	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9094.RH-00000	36 мм	макс. 26 мм	Правое исполнение	L21	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9094.LH-00000	36 мм	макс. 26 мм	Левое исполнение	L21	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9095.RH-00000	50 мм	макс. 40 мм	Правое исполнение	L33	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь
b)	100-9095.LH-00000	50 мм	макс. 40 мм	Левое исполнение	L33	Гайка заземления	Нержавеющ. сталь

Аксессуары	
c)	158 7-082 Вставки замочные из нержавеющей стали Pr20.1
d)	162 7-105 Ригели L35/45 мм из нержавеющей стали
e)	200-1002.00-00000 Уплотнительное кольцо 10 x 2.0 мм
f)	839-3771.00-00935 Уплотнительное кольцо 9 x 3.5 мм
g)	100-9019.00-00000 Комплект адаптера L14
g)	100-9020.00-00000 Комплект адаптера L21
g)	100-9022.00-00000 Комплект адаптера L33

Возможности сборки	
h)	200-0002.00-00000 Сборка с ригелем и уплотнит. кольцом
h)	200-0004.00-00000 Сборка с адаптером и уплотнит. кольцом