




### Преимущества

- Петля с подпружиненной осью.
- Для встроенных дверей.
- С потайной петлей.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 120°

### Материалы

- Ролик: AISI 304
- Ось: AISI 303
- Пружина: AISI 301

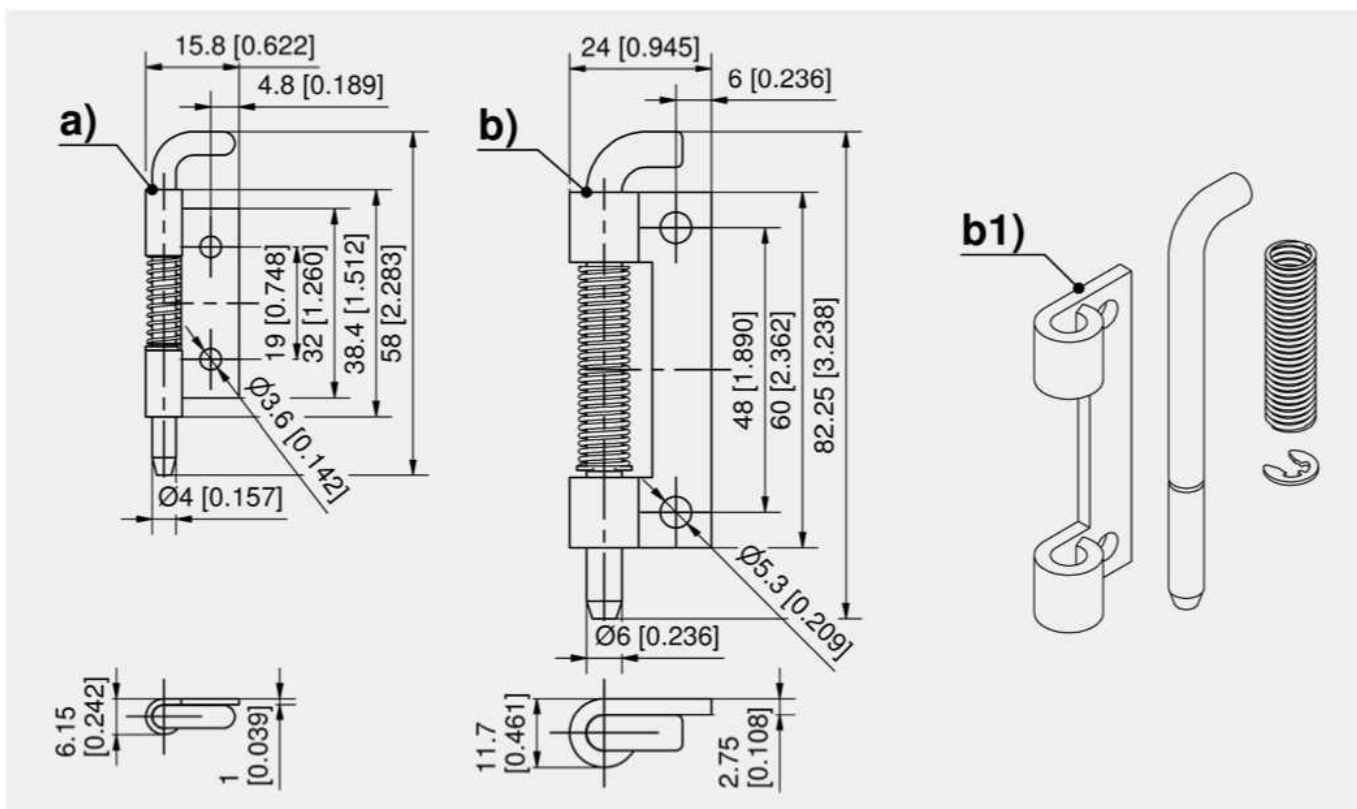

### Петля с подпружиненной осью

	Номер для заказа	Исполнение	Длина оси (L)	Диаметр оси Ø	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
a)	245-9003.00-00000	Для правых дверей	58 мм	4 мм	подпружиненный	привинчивание, приваривание	10 шт.
a)	245-9004.00-00000	Для левых дверей	58 мм	4 мм	подпружиненный	привинчивание, приваривание	10 шт.
b)	245-9110.00-00000	Для правых дверей	82 мм	6 мм	подпружиненный	привинчивание, приваривание	10 шт.
b)	245-9111.00-00000	Для левых дверей	82 мм	6 мм	подпружиненный	привинчивание, приваривание	10 шт.
b1)	245-9112.00-00000	в разобранном виде	82 мм	6 мм	подпружиненный	привинчивание, приваривание	10 шт.

