

**Преимущества**

- Установка на винты с потайной головкой М6
- За счет опционального плоского уплотнительного кольца имеет степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529.

**Материалы**

- **Двойной крюк:** AISI 316, поверхность, матированная дробеструйной обработкой

**Примечания**

Необходимое пространство внутри изгиба 23 мм

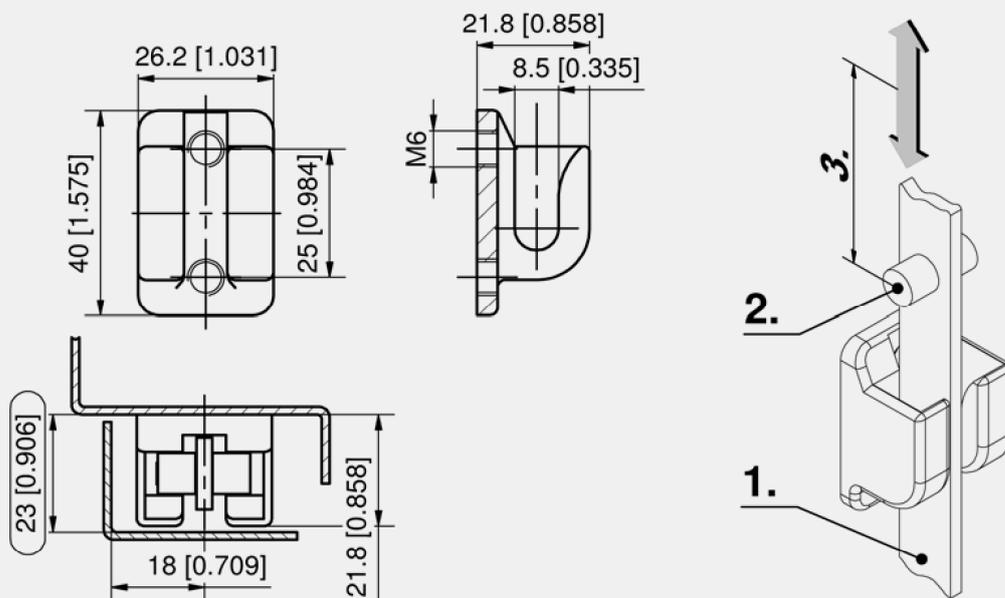
1. Плоская тяга
2. Двойные ролики
3. Ход 24 мм



IP 65



Дополнительные приспособления  
для многоточечных систем

**Двойной крюк**

Номер для заказа	Исполнение	Способ установки	Единица поставки
208-1439.95-00000	с резьбой М6	привинчивание	1 шт.

Дополнительные приспособления	
+	754 6-040 Винты с зубчатым торцом
Функциональное расширение	
*	208-1803.00-00000 Плоское уплотнительное кольцо

