



MLI1101

Оптимальная защита через
связи с системой управления и
оборудованием

- Журнал контроля событий
- ЖК индикатор на поворотной ручке
- Встраивается в существующие системы управления
- Применяется в отдельно стоящем шкафу или
встраивается в систему оборудования






MLI1101	
Черный пластик (PA6) однотонный	
ЖК индикатор READY для открытия	
Питание 24В ±10% (DC), 220 мА	
Запрос состояния: Бесконтактный переключатель	
Пластинчатый цилиндр	
"Ог" для закрытия	
для электронного открытия установлено электропитание	
Толщина металла двери 2 мм (включая покрытие)	

Комплект поставки	
Поворотная ручка	Zn-литьё, черная

Артикулы	
MLI1101 (24В) для системы Offset	610-9010.00-00000
MLI1101 (24В) для штангового замка с плоскими тягами	610-9007.00-00000
MLI1101 (24В) для штангового замка с круглыми тягами	610-9009.00-00000


Размеры

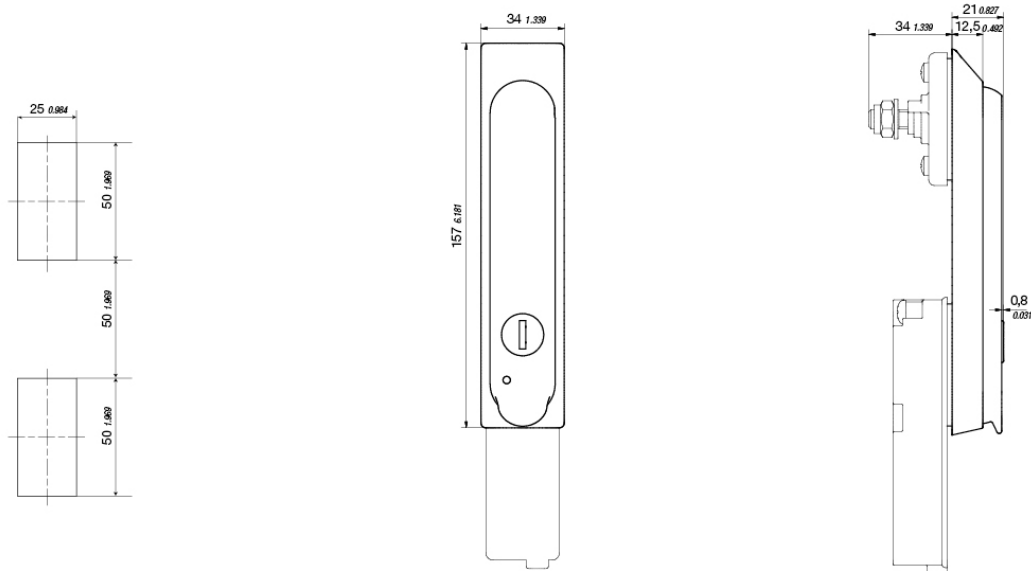


Connection



Соединение

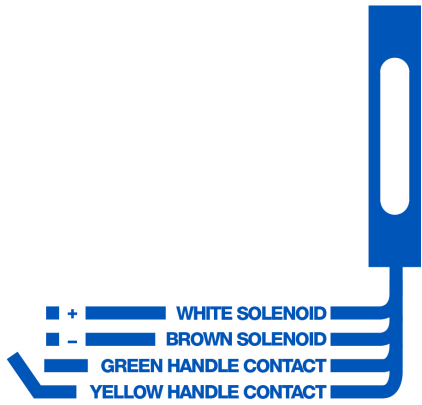

ML1101



LED-Displaystatus



Illuminates: Ready to open