



Преимущества

- Плоский виброустойчивый поворотный замок под монтажное отверстие Pr 20.1.
- Полностью закрытый фланец корпуса.
- Виброустойчивость по стандарту DIN EN 61373 и высокое давление уплотнения благодаря встроенной подпружиненной тяге.
- Степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529.
- Для правых и левых дверей.
- Заземление через одностороннюю заземляющую гайку.
- Поворотный замок можно ввинтить в монтажное отверстие с предварительно установленным на него ригелем



Материалы

- **Корпус, замочная вставка, подпружиненная тяга:** Zn-литье, с матовым хромовым покрытием
- **Уплотнительное кольцо и плоское уплотнительное кольцо:** бутадиен-нитрильный каучук/пербуна, черные
- **Гайка и гайка заземления:** Zn-литье, необработанные
- **Зубчатая замковая шайба:** сталь, оцинкованная

Примечания

Толщина двери (S) до 8 мм
Предварительно собран, без ригеля.

1. Подпружиненная тяга
2. Корпус
3. Зубчатая замковая шайба
4. Плоский, закрытый фланец

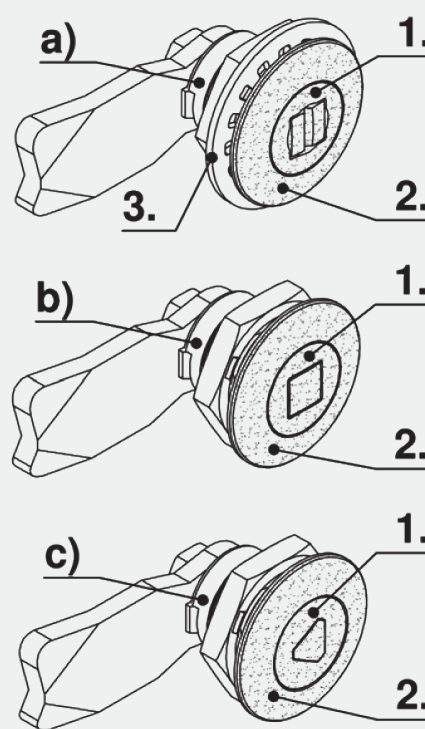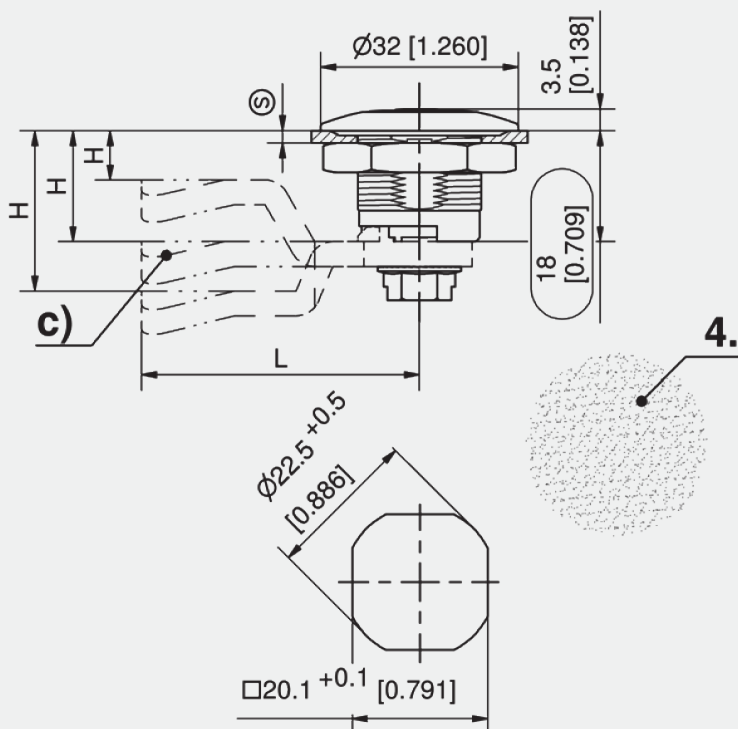

Поворотный замок с замочной вставкой

	Номер для заказа	Исполнение	Замочная вставка	Способ установки	Единица поставки
a)	255-9812.00-00000	с зубчатой замковой шайбой	Коническая, квадрат 9 мм	привинчивание	10 шт.
b)	255-9813.00-00000		Квадрат 8 мм	привинчивание	10 шт.
c)	255-9814.00-00000		Треугольник 8 мм	привинчивание	10 шт.



Дополнительные приспособления

d)	154,292 1-102 Ригели L 35/L45 из стали
d)	161 1-262 Специальные ригели
	768 6-100 Ключ
	766 6-101 Универсальный ключ
	770 6-105 Железнодорожные ключи



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com
1-085,01