DST Виброустойчивый замок Pr32x20 L18 [1-085DST]

Преимущества

- Поворотный замок со сглаженным дизайном фланца. Надежное уплотнение благодаря встроенным защелкам.
- Монтаж без инструмента.
- Вибростойкое крепление.
- Возможность монтажа вслепую.
- Прямоугольное отв. - гарантия идеального выравнивания.
- Невозможно открыть без соответствующего ключа
- В открытом положении ключ невозможно вынуть согласно DIN 43668.
- Дополнительное преимущество: полностью закрытый лицевой фланец.
- Правое и Левое исполнение.
- Поставка в собранном виде под Левое/Правое исп-е по запросу.
- IP65 согласно DIN EN 60529.
- Заземляющая клипса.

Материалы

- **Корпус, Вставка, подпружиненная маска и закрытие:** Zn-литьё, хромированные
- **Защелки:** порошковая сталь
- **Уплотн. кольцо:** NBR, черная
- **Винты с зубчатым торцем:** сталь, оцинкованная

Замечания

ВНИМАНИЕ: Размер H ригеля должен быть не менее 12 мм!

Усилие демонтажа для версии Двойная бородка макс. 300N.

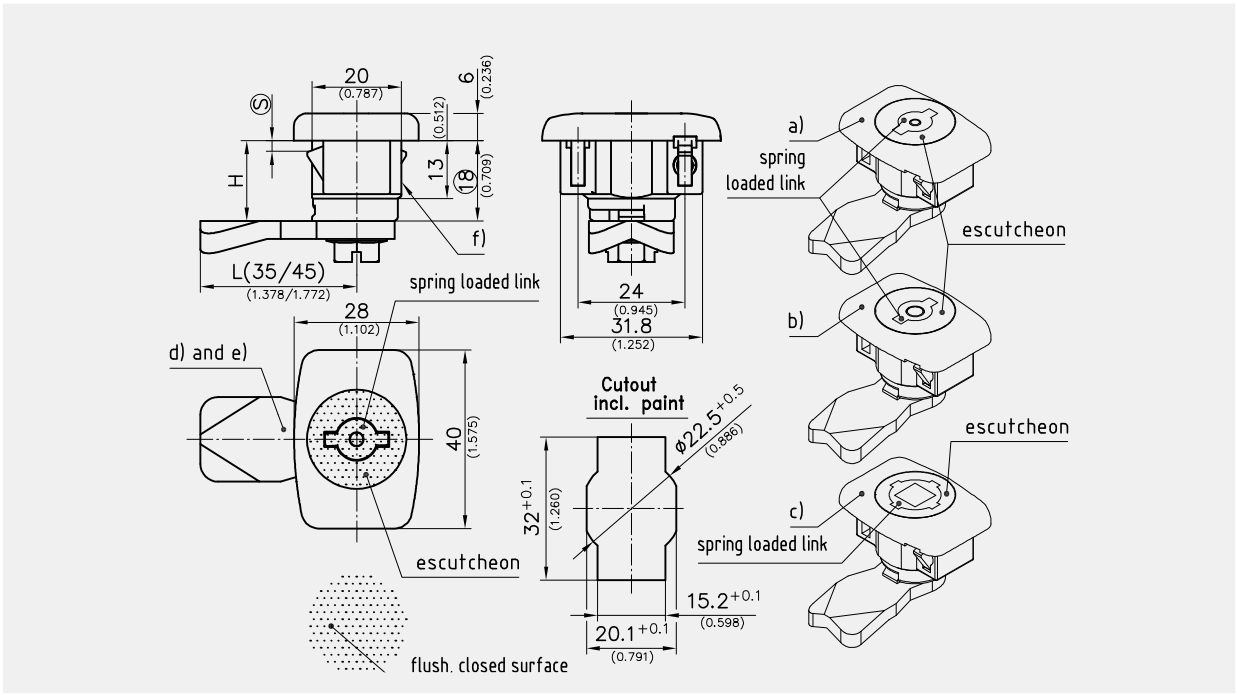

Виброустойчивый Поворотный Замок

	Номер для заказа	Замочная втавка	Толщина листа	Тип заземления	Длина корпуса	Тип установки
a)	455-9001.00-00013	Дв. бородка 3 мм	1.0 - 1.7 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
a)	455-9001.00-00018	Дв. бородка 3 мм	1.5 - 2.2 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
a)	455-9001.00-00026	Дв. бородка 3 мм	2.3 - 3.0 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
b)	455-9002.00-00013	Дв. бородка 5 мм	1.0 - 1.7 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
b)	455-9002.00-00018	Дв. бородка 5 мм	1.5 - 2.2 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
b)	455-9002.00-00026	Дв. бородка 5 мм	2.3 - 3.0 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
c)	455-9004.00-00013	Квадрат 8 мм	1.0 - 1.7 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
c)	455-9004.00-00018	Квадрат 8 мм	1.5 - 2.2 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента
c)	455-9004.00-00026	Квадрат 8 мм	2.3 - 3.0 мм	Клипса заземл.	18 мм	без применения инструмента

Accessories

- d) 160 1-102 **Ригели L35/45 мм для поворотных замков**
- d) 167 1-262 **Специальные ригели**
- e) 182 2-151 **Адаптеры для 2x-, 3x- и 4x точечных ригелей**

Дополнительные функции

- f) 200-1101.04-00000 **Клипса заземления**