



Преимущества

- Поворотная ручка для корпусов из листового металла и пластика с поднимающимся рычагом управления.
- Заккрытие поворотом на 90°.
- Поворотная ручка фиксируется профильным цилиндром с положением запорной планки 45° или 90°, цилиндром или замочной вставкой.
- Полностью изолирована и подходит для установки на пластиковые шкафы.
- Степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529.
- Для правых и левых дверей.

Материалы

- **Поворотная ручка, корпус, крышка:** полиамид, черные
- **Крышка:** полиамид, черная или Zn-литье, черная
- **Адаптер:** Zn-литье, необработанный


Примечания

Толщина двери (S) до 3 мм
Чертежи для расчета длины тяг (см. стр. 8-090):

1. Шаг 18 мм

2. Зазор

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
в случае использования адаптера поворотная ручка не имеет степень защиты IP65.

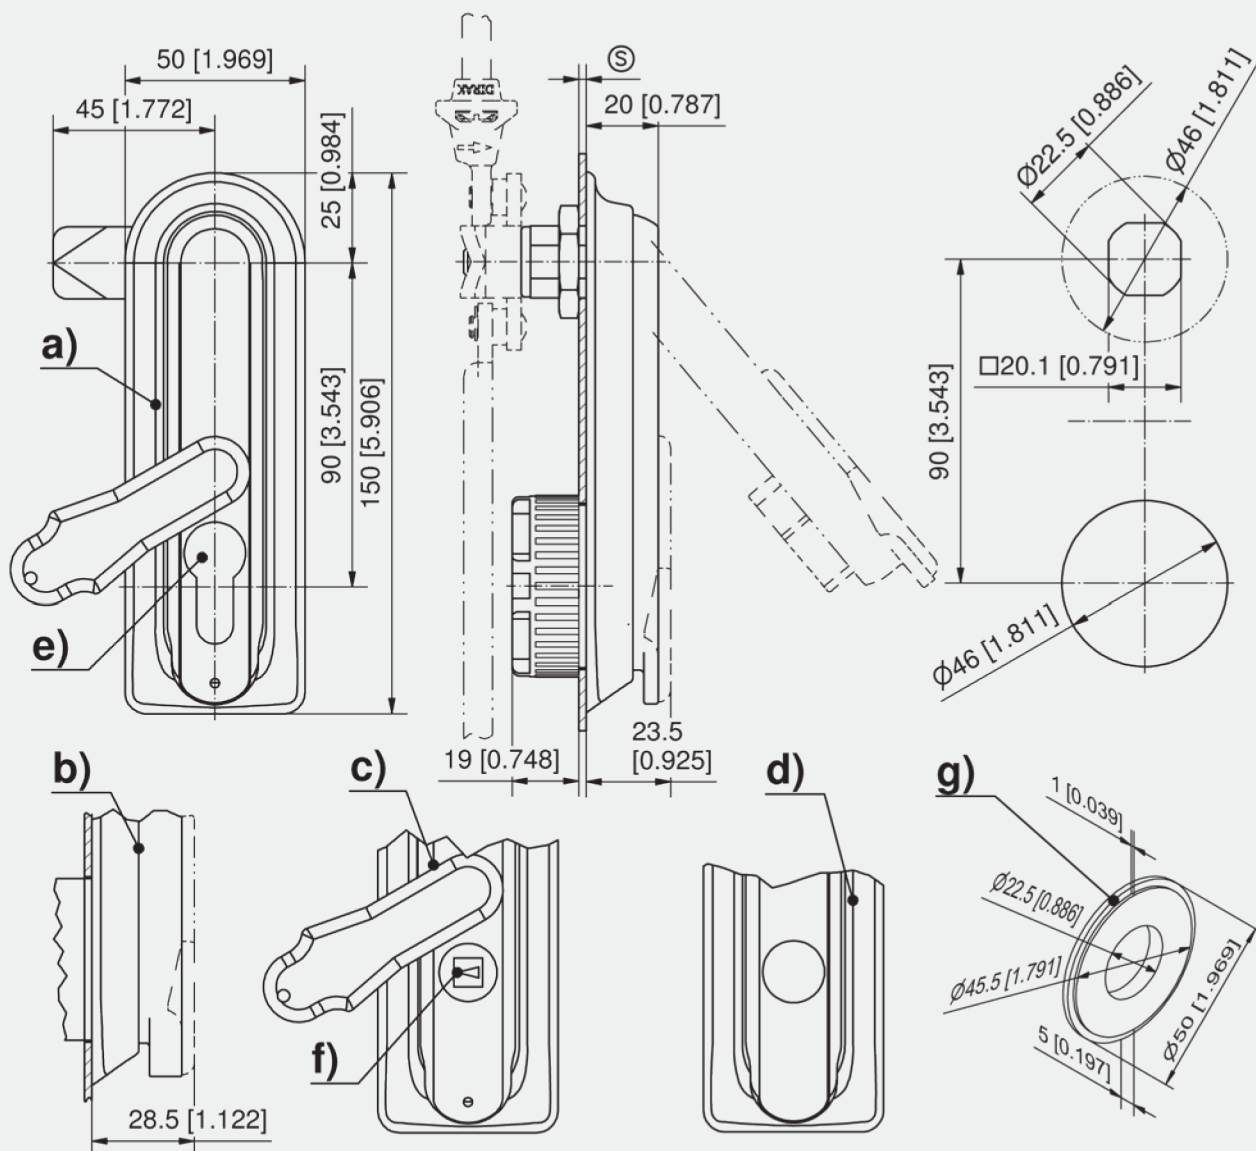

Поворотная ручка, полиамид

	Номер для заказа	Тип запираения	Поверхность ручки	Крышка цилиндра	Усиленная пылезащитная крышка	Проушина для навесного замка	Фиксируемый	Способ установки	Единица поставки
a)	207-9101.00-00000	Профильный полуцилиндр 40 мм	черная					привинчивание	1 шт.
a)	207-9102.00-00000	Профильный полуцилиндр 40 мм	черная	да			да	привинчивание	1 шт.
a)	207-9103.00-00000	Профильный полуцилиндр 45 мм	черная	да			да	привинчивание	1 шт.
b)	207-9109.00-00000	Цилиндр КАВА	черная					привинчивание	1 шт.
b)	207-9110.00-00000	Цилиндр КАВА	черная	да			да	привинчивание	1 шт.
b)	207-9111.00-00000	Цилиндр КАВА	черная	да	да		да	привинчивание	1 шт.
b)	207-7043.00-00000	Цилиндр КАВА	серый (RAL 7032)	да			да	привинчивание	1 шт.
b)	207-7080.00-00000	Цилиндр КАВА	серый (RAL 7032)					привинчивание	1 шт.
b)	207-7081.00-00000	Цилиндр КАВА	серый (RAL 7032)	да	да		да	привинчивание	1 шт.
c)	207-9112.00-00000	Профильный полуцилиндр 40 мм	черная			да		привинчивание	1 шт.

Поворотные ручки

+ Дополнительные приспособления		
e)	304,388	2-140 Профильный цилиндр DIN 18252
f)	303 2-141	Замочные вставки
g)		207-2701.03-00000 Адаптер для монтажного отверстия Ø46 мм
g)		207-2804.00-00000 Уплотнение для адаптера Ø46
i)		294 2-150 3-точечный ригель L 45, управление тягой
i)	175, 295	207-9595.00-00000 Адаптер для 3-точечного ригеля
i)	175, 295	207-9596.00-00000 Адаптер для 3-точечного ригеля
m)	181, 285	1-181 Адаптер для круглых тяг Ø8мм, полиамид
m)	181, 285	1-181.01 Адаптер для круглых тяг Ø8мм / Ø10мм, Zn-литье
n)	179, 283	1-170 Круглые тяги с проушиной
n)	180, 284	1-180 Круглые тяги для адаптера
o)	186, 290	1-190 Направляющие тяг RS
o)	185, 289	1-192 Направляющие тяг RS
o)	184, 288	1-191 Направляющая тяги RS с регулировкой по высоте
o)	187, 291	1-193 Направляющая тяги RS



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com

2-120