


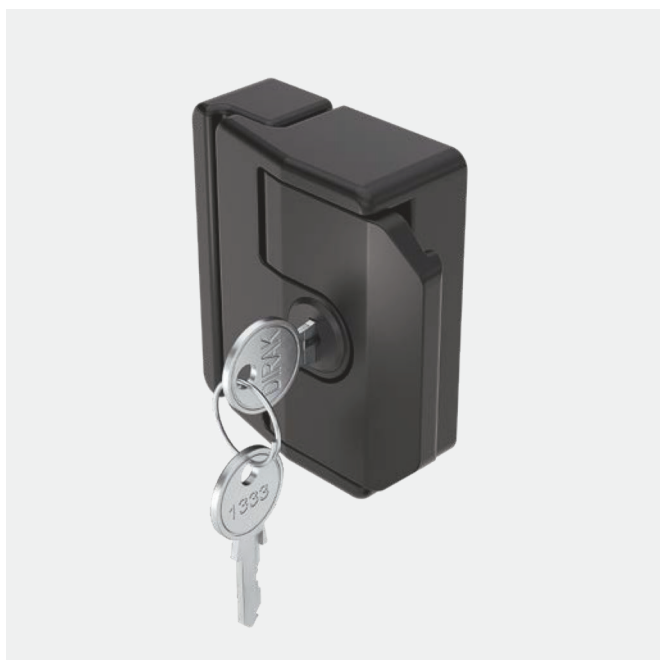

Преимущества

- Подпружиненная защелка состоит из двух частей (язычка и запорного механизма) для сдвижных дверей.
- Дверная часть выполняет функцию захвата подпружиненного язычка, а также стопора для элемента каркаса.
- Благодаря продолговатым отверстиям при использовании экструдированных алюминиевых профилей можно использовать профили различной ширины.
- Открыть ручку можно пальцем.
- Открывается путем вытягивания элемента ручки.
- Автоматическое закрытие путем задвигания дверцы.
- Оба самоклеящихся прямоугольных профиля должны быть установлены после сборки подпружиненной защелки на внутренней стороне запорного элемента для поглощения шума и вибраций.

Материалы

- **Задвижка и запорный механизм:** Zn-литье, черные
- **Шлицевые гайки:** сталь, оцинкованные
- **Замочный цилиндр:** полиамид, черный
- **Пружина:** нержавеющая сталь
- **Прямоугольное уплотнение:** полиуретановое, черное




Примечания

Крепление с помощью 4 винтов M6 (например, DIN912) и шлицевых гаек, входящих в комплект поставки.

1. шлицевые гайки
2. открытие
3. открытое положение
4. закрытое положение

В комплект поставки исполнения с двумя цилиндрами входят 2 ключа

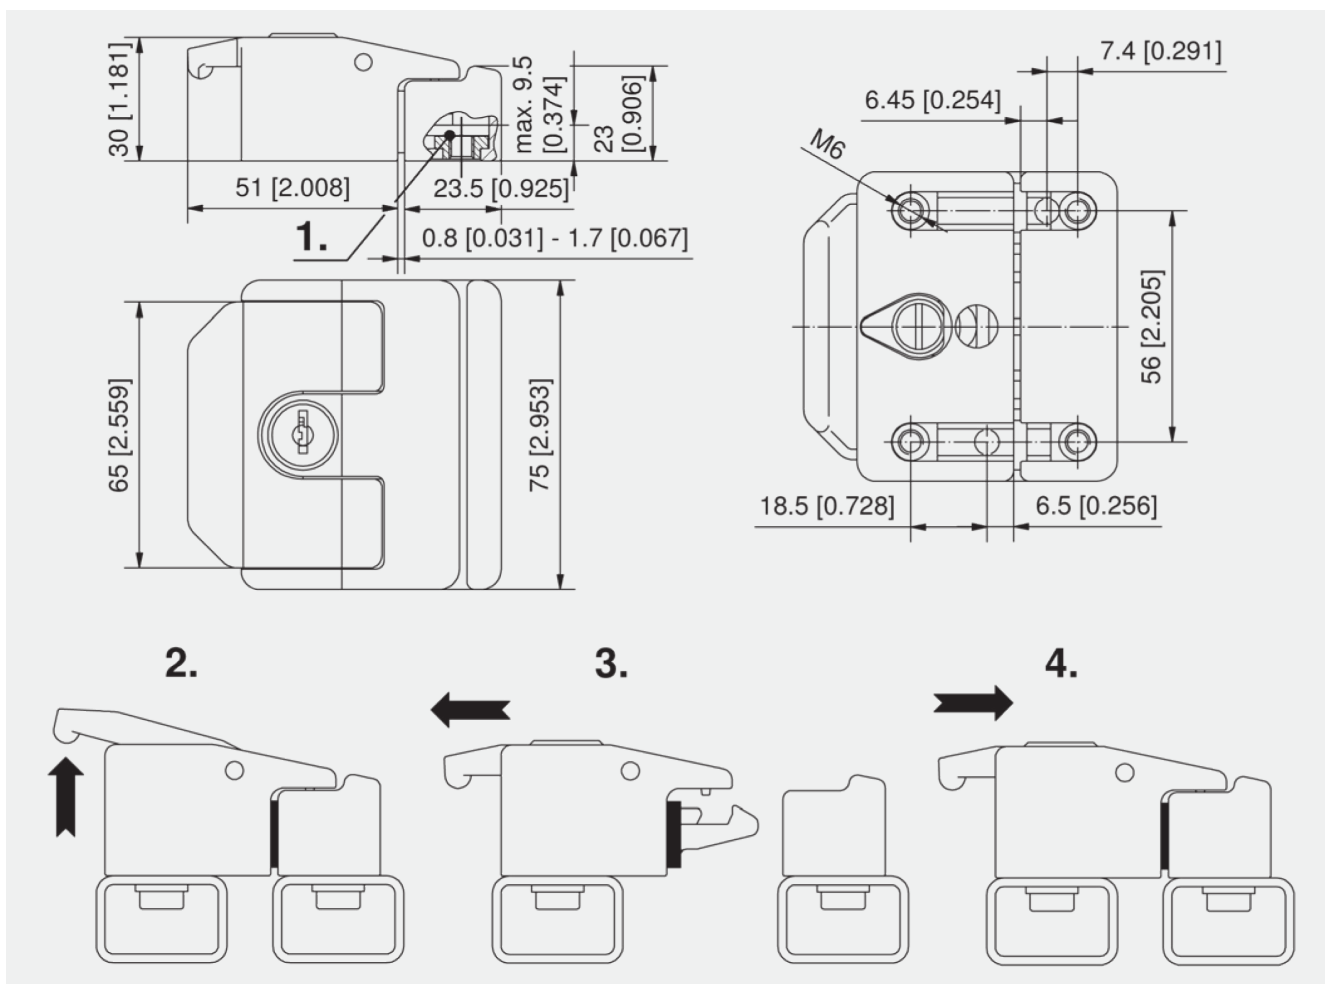

Замок-защелка для сдвижной двери

Номер для заказа	Тип запираения	Скошенный язычок защелки	Способ установки	Единица поставки
265-9610.00-00000	без замка, без заглушки	да	привинчивание	1 шт.
265-9610.00-01333	ключ DIRAK 1333		привинчивание	1 шт.
265-9610.00-09999	разные ключи		привинчивание	1 шт.



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com