

RoHS
WEEE**Преимущества**

- Вставной рычажный прижимной замок
- Открытие: поднять и повернуть рычаг.
- Закрытие: повернуть и сложить рычаг.
- При закрытии ригель удерживается фиксаторами.
- Вставное исполнение
- Размер (S) — от 5 до 5.5 мм.
- Замок поставляется в собранном виде: его можно вставить в монтажное отверстие.
- Навинчиваемое исполнение
- При использовании перегородки и винта с потайной головкой M5 × 20 можно использовать на дверях толщиной 0–3.5 мм.

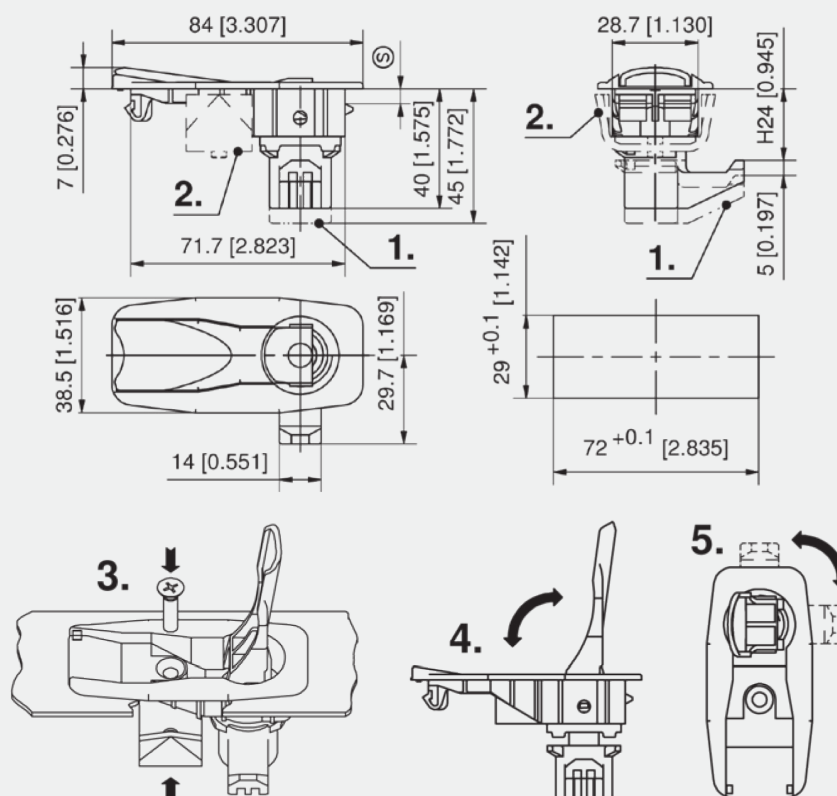
Материалы

- **Прижимной замок:** полиамид, черный
- **Пружина:** пружинная сталь
- **Ось, мост и винт:** сталь, оцинкованная

Примечания

Ход 24 мм

1. Ход затяжки 5 мм
2. соединитель
3. монтаж с соединителем
4. разжать
5. ригель открыт / закрыт

**Прижимной замок, вставной**

Номер для заказа	Исполнение	Способ установки	Единица поставки
282-9008.00-00000	левая дверь	без инструментов	1 шт.
282-9009.00-00000	правая дверь	без инструментов	1 шт.

Прижимной замок, навинчиваемый

Номер для заказа	Исполнение	Способ установки	Единица поставки
282-9010.00-00000	левая дверь	привинчивание	1 шт.
282-9011.00-00000	правая дверь	привинчивание	1 шт.



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com

6-166