



RoHS
WEEE



Преимущества

- Фиксатор с подпружиненной ручкой и фиксацией положения.
- Для установки достаточно вставить в монтажное отверстие.
- Для фиксации крышек и створок в нужном положении.
- Подпружиненная ручка фиксируется вытягиванием и поворотом на 90°.
- Позволяет избежать линейного перемещения между двумя частями.
- Также можно использовать в качестве петли.
- Универсальна и подходит для материалов толщиной 1–8 мм.


Материалы

- Корпус и проставочное кольцо: полиамид, черные
- Ручка / крышка: полиамид, зеленая


Примечания

Поставляется с различной высотой головки: 2, 3 и 4 мм для различных размеров зазоров.


1. Возможно зенкование в монтажном отверстии. Так, можно регулировать зазор между двумя компонентами и толщину материала.

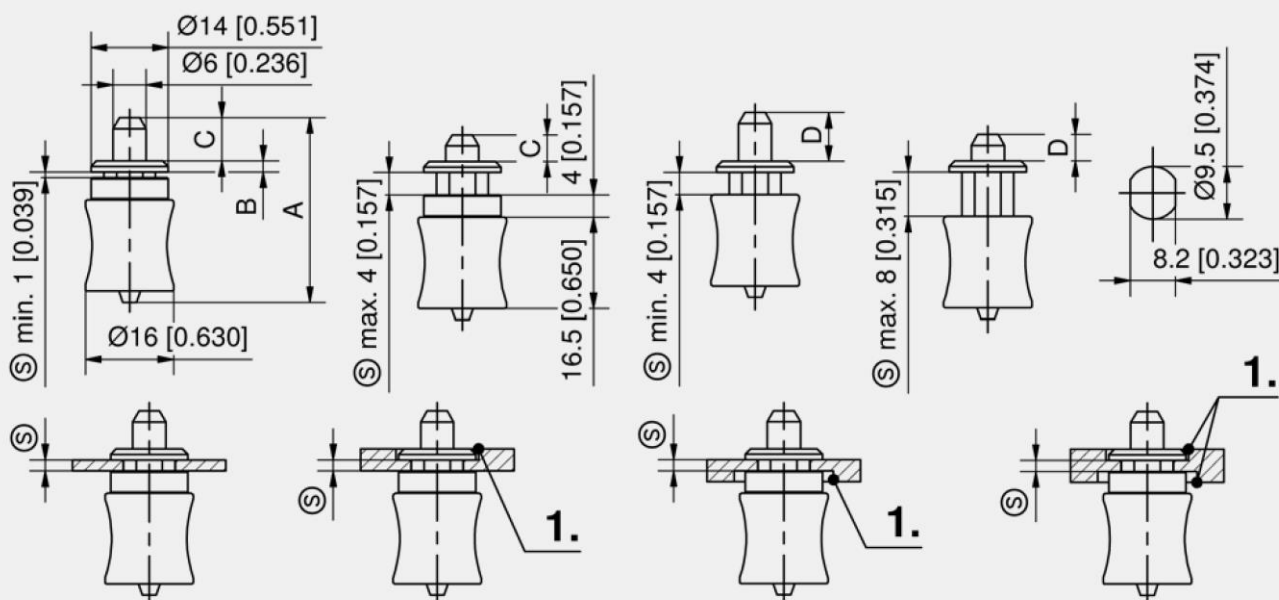

Порядок использования



Для установки фиксатора (1.) вставьте его в монтажное отверстие (инструменты не требуются). Проставочное кольцо 2. (при необходимости) и ручка (3) надеваются на корпус, вставляются в канавку оси фиксатора и удерживаются в ней.

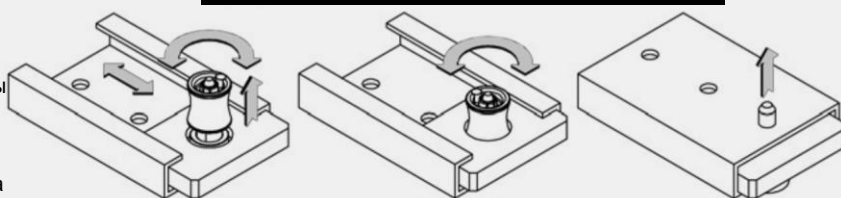

Для фиксации фиксатора необходимо потянуть за ручку и повернуть ее на 90°. Для ослабления необходимо повернуть подпружиненную ручку назад.

Фиксатор с ручкой

Номер для заказа	Высота головки В	при минимальном – максимальном диапазоне зажима (S) без проставочного кольца высота оси фиксатора составляет Cs	при минимальном – максимальном диапазоне зажима (S) без дистанционного кольца высота оси фиксатора составляет D	Общая длина А	Монтажное отверстие для корпуса	Монтажное отверстие для оси	Диаметр оси Ø	Единица поставки
245-9317.00-00020	2 мм	4.8–7.8 мм	4.8–8.8 мм	33.4 мм	0 9.5 × 8.2 мм	0 6.1 + 0.1 мм	6 мм	20 шт.
245-9317.00-00030	3 мм	5.8–8.8 мм	5.8–9.8 мм	35.4 мм	0 9.5 × 8.2 мм	0 6.1 + 0.1 мм	6 мм	20 шт.
245-9317.00-00040	4 мм	4.8–7.8 мм	4.8–8.8 мм	35.4 мм	0 9.5 × 8.2 мм	0 6.1 + 0.1 мм	6 мм	20 шт.

