

RoHS
WEEE





Преимущества

- 8 × 45°, регулируемый.

Материалы

- Ригели: Zn-литье, оцинкованный

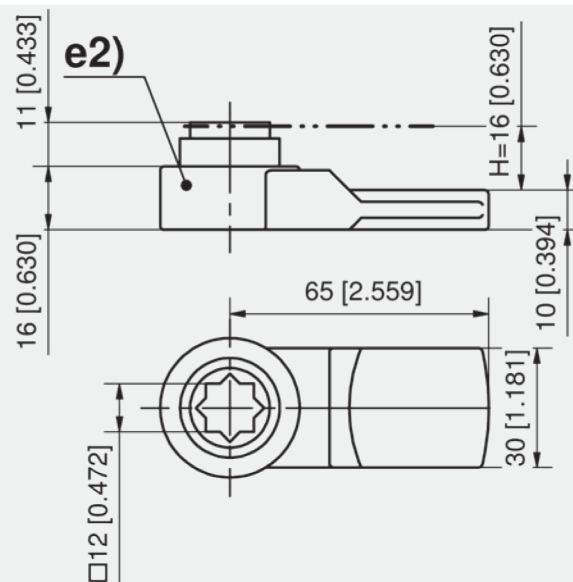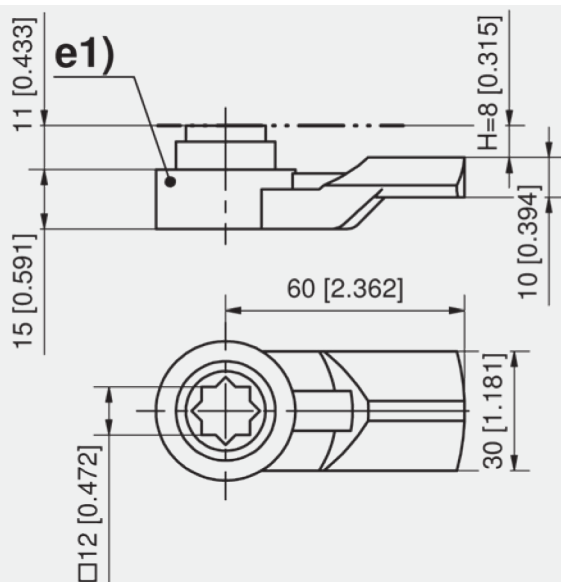

Ригели

	Номер для заказа	Высота (H)	Длина	Единица поставки
e1)	232-0501.00-00000	8 мм	60 мм	1 шт.
e2)	232-0502.00-00000	16 мм	65 мм	1 шт.



Дополнительные приспособления

464 6-280.05 Розетки для усиленных задвижек

460 6-280.01 Встраиваемая ручка для замка-защелки усиленного исполнения

458 6-280 Замок-защелка усиленного исполнения для ОВиК

461 6-280.02 Валы для усиленных задвижек

