

**Преимущества**

- Для тяжелых дверей.
- Оба конца можно подсоединить к ручке.
- Для установки ручки в нужное положение можно обрезать тягу.

Материалы

- Ручка: алюминий
- Коробка ригеля, опорная пластина, направляющие тяги: сталь, оцинкованный

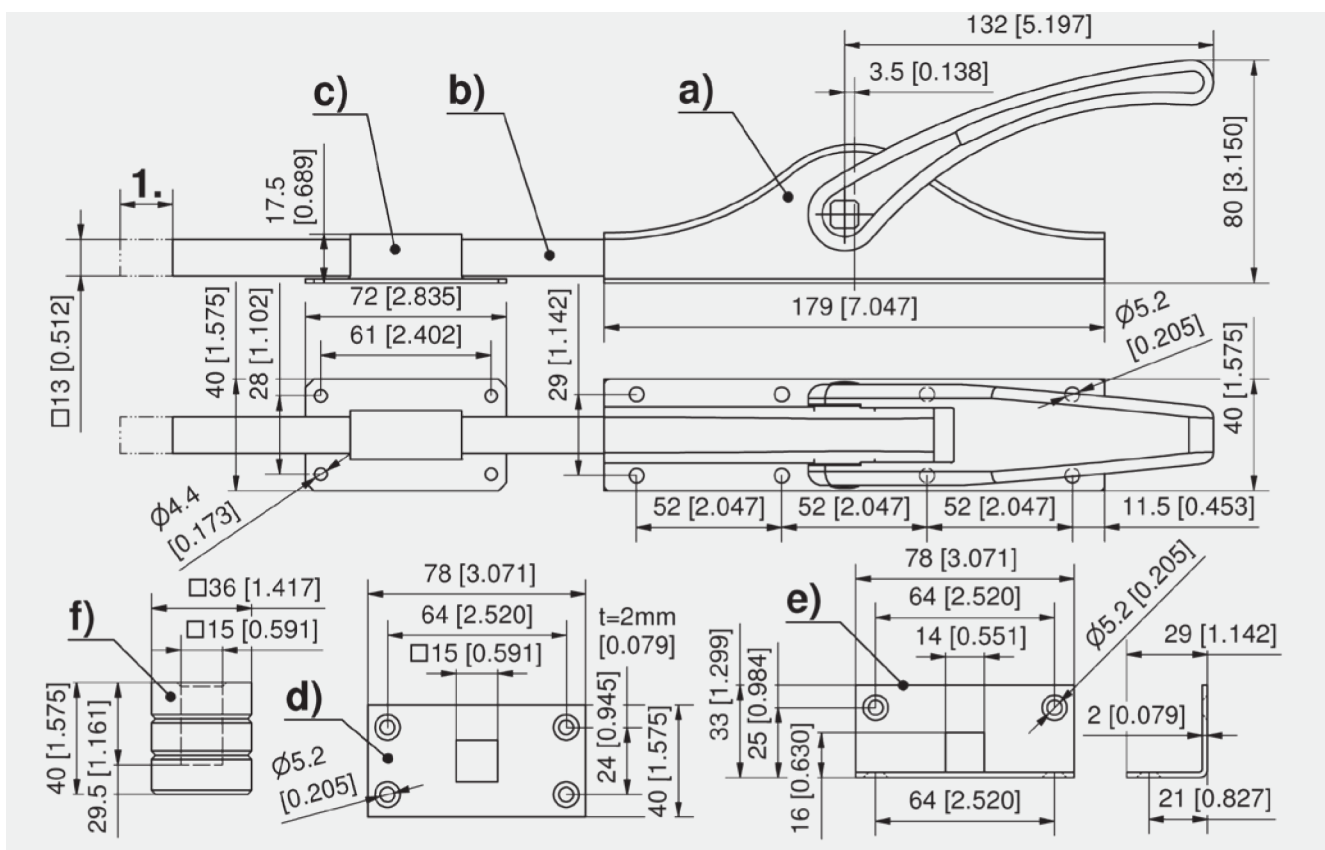
RoHS
WEEE**Примечания**

1. Ход 19 мм

Включает систему запорных планок, вкл.

опорную плиту и 3 направляющих тяг.

Цельную тягу необходимо заказывать отдельно.

**Штанговый запорный механизм с опорной пластиной и тремя направляющими тяг**

	Номер для заказа	Многоточечные защелки	Способ установки	Единица поставки
a)	249-9105.00-00000	да	привинчивание	1 шт.

Дополнительные приспособления	
b)	249-0505.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 2000 мм
b)	249-0506.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 2500 мм
b)	249-0507.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 3000 мм
c)	249-0409.00-00000 Направляющая тяги для штангового запорного механизма □ 13
d)	249-0204.00-00000 Нижняя пластина, прямая
e)	249-0303.00-00000 Нижняя пластина, угловая
f)	249-0602.00-00000 Втулка для тяги для бетона, 2-компонентная



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com

6-320.02