



Преимущества

- Плоское исполнение
- Красная / зеленая маркировка (навесной замок) на верхней части корпуса.
- Корпус L 18 со степенью защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529. За счет опционального уплотнительного кольца (200-1002.00-00000) получает степень защиты IP67 по стандарту DIN EN 60529.
- За счет опционального уплотнительного кольца (839-3771.00-00935) корпуса L 30–50 получают степень защиты IP65/67 по стандарту DIN EN 60529.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить через монтажное отверстие.
- Заземление через гайку заземления.
- Для правых и левых дверей.

Материалы


- Корпус, адаптер и гайка заземления: AISI 316
- Плоское уплотнительное кольцо: бутадиен-нитрильный каучук

Примечания

Поворотный замок необходимо оснастить замочной вставкой и ригелем.

Комплекты адаптеров могут состоять из одного или нескольких отдельных расширений.

1. Плоское уплотнительное кольцо
2. Для правых дверей
3. Для левых дверей

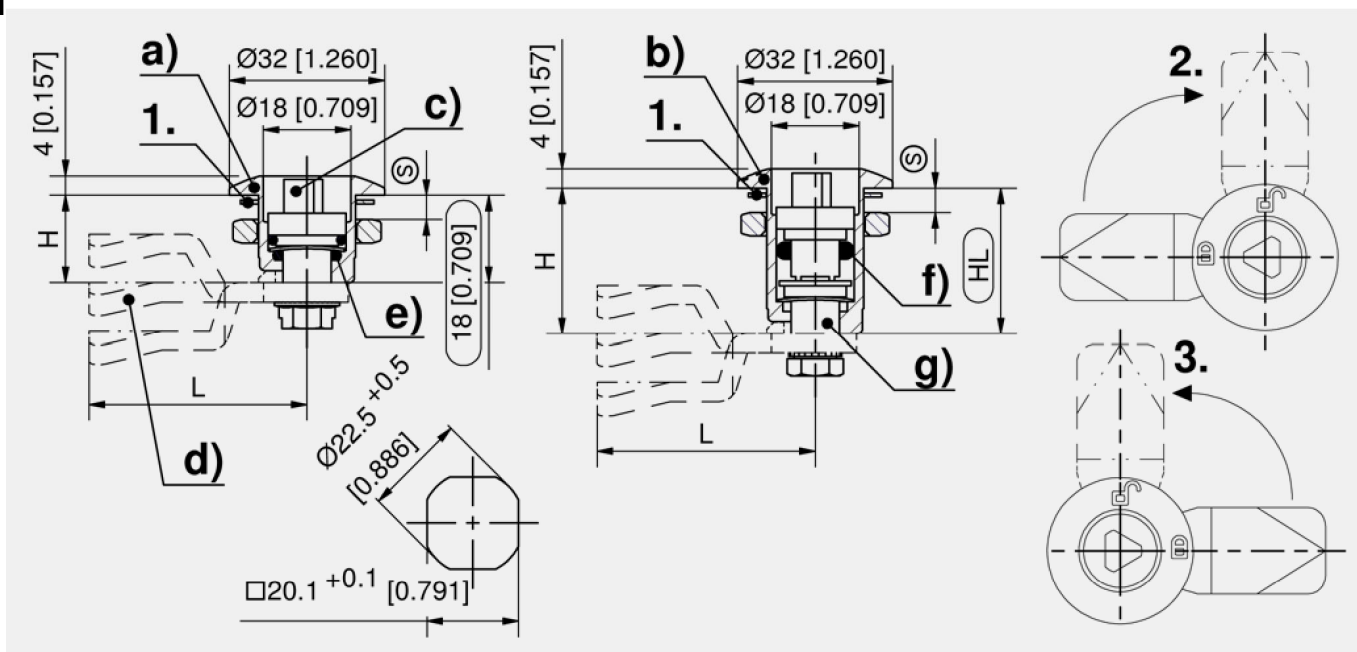

Корпус с индикатором открытия/закрытия, плоское уплотнительное кольцо и гайка заземления

	Номер для заказа	Длина корпуса	Толщина двери (S)	Исполнение	Совместимый адаптер	Способ установки	Единица поставки
a)	100-9092.RH-00000	18 мм	до 8 мм	Для правых дверей		привинчивание	1 шт.
a)	100-9092.LH-00000	18 мм	до 8 мм	Для левых дверей		привинчивание	1 шт.
b)	100-9093.RH-00000	30 мм	до 20 мм	Для правых дверей	L 14	привинчивание	1 шт.
b)	100-9093.LH-00000	30 мм	до 20 мм	Для левых дверей	L 14	привинчивание	1 шт.
b)	100-9094.RH-00000	36 мм	до 26 мм	Для правых дверей	L 21	привинчивание	1 шт.
b)	100-9094.LH-00000	36 мм	до 26 мм	Для левых дверей	L 21	привинчивание	1 шт.
b)	100-9095.RH-00000	50 мм	до 40 мм	Для правых дверей	L 33	привинчивание	1 шт.
b)	100-9095.LH-00000	50 мм	до 40 мм	Для левых дверей	L 33	привинчивание	1 шт.

	Дополнительные приспособления
c)	152 7-082 Замочная вставка из нержавеющей стали Pr 20.1
d)	156 7-105 Ригели L 35/45 из нержавеющей стали
e)	200-1002.00-00000 Уплотнительное кольцо 10 × 2.0 мм
f)	839-3771.00-00935 Уплотнительное кольцо 9 × 3.5 мм
g)	100-9019.00-00000 Комплект адаптеров L 14
g)	100-9020.00-00000 Комплект адаптеров L 21
g)	100-9022.00-00000 Комплект адаптеров L 33
	768 6-100 Ключ
	766 6-101 Универсальный ключ

	Варианты сборки
	200-0002.00-00000 Ригель с уплотнительным кольцом в сборе
	200-0004.00-00000 Адаптер с уплотнительным кольцом в сборе

