



Преимущества


- Для накладных дверей.
- С потайной петлей.
- Отгиб двери 20 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 120°.

Материалы

- Полупетли и оси: AISI 304
- Уплотнительное кольцо: бутидиен-нитрильный каучук

Примечание.

Крепление винтами с потайной головкой M5 DIN 965 или DIN 7991

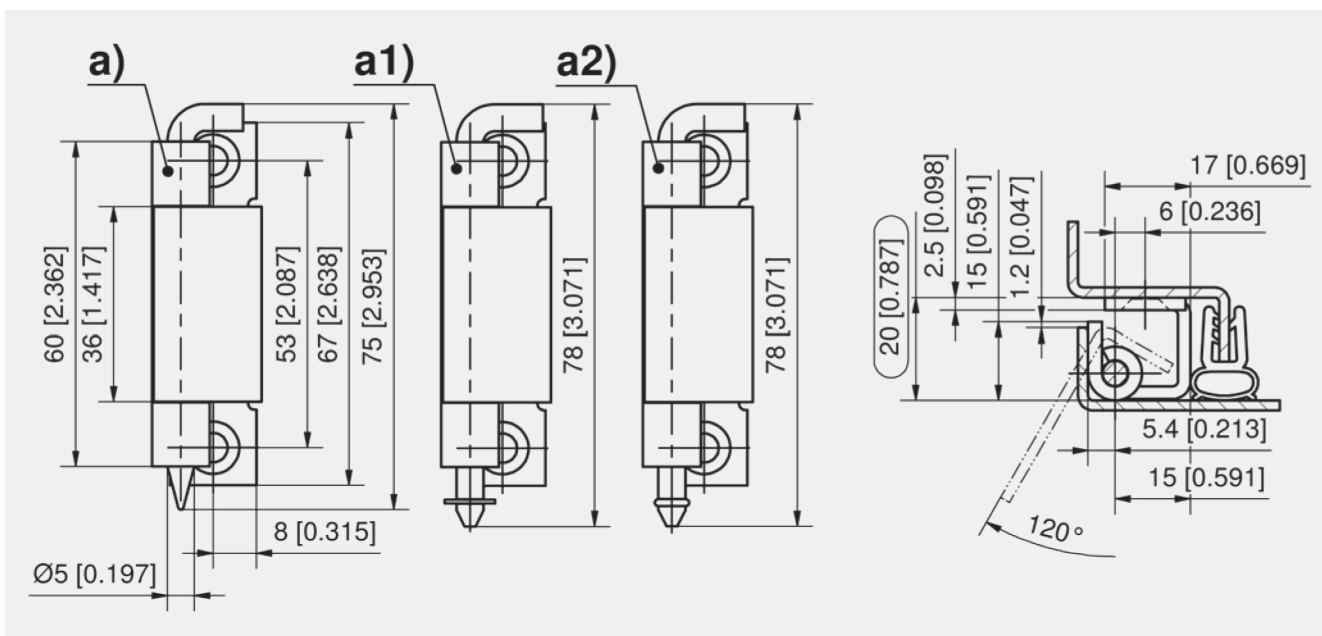

Потайная петля

	Номер для заказа	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
a)	216-9115.00-00000	без канавки	привинчивание	10 шт.
a1)	216-9116.00-00000	с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799	привинчивание	10 шт.
a2)	216-9116.00-00001	с канавкой, с учетом уплотнительного кольца	привинчивание	10 шт.



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com