



RoHS
WEEE



Преимущества


- Надежная затяжка и фиксация двух компонентов.
- Зажатие с помощью перестановки мертвой точки.
- Исполнение а): кнопка разблокировки с утопленным желобом, нержавеющая сталь, Исполнение б): кнопка разблокировки с поднятым желобом, ABS Исполнение с): с проушиной для навесного замка.
- Виброустойчивое исполнение а) и б).
- Крюки для зацепа входят в комплект.
- Поверхность натяжного замка-защелки с фиксатором отполирована абразивным материалом средней зернистости.

Материалы

- **Защелка для ящика:** AISI 304
- **Фиксатор:** AISI 304 или ABS, красный

Примечания

1. фиксатор
2. проушина для навесного замка

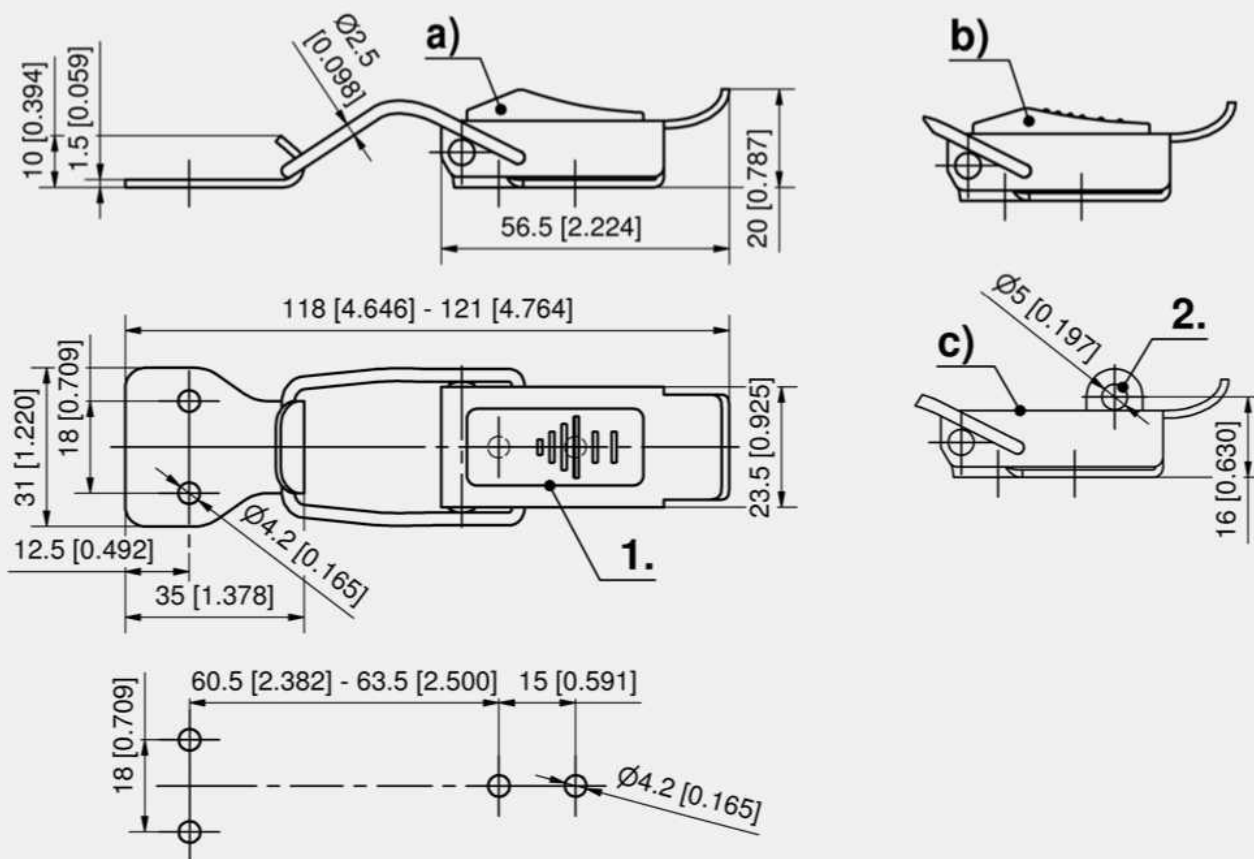

Натяжной замок-защелка с фиксатором

	Номер для заказа	Исполнение	Единица поставки
a)	350-2080.00-00000	с фиксатором из нержавеющей стали и утопленным желобом	25 шт.
b)	350-2080.00-00001	с фиксатором ABS и приподнятым желобом	25 шт.
c)	350-2080.00-00002	с проушиной под навесной замок	25 шт.

