




для монтажного отверстия 20.1, длина 18

Преимущества

- Преимущества
- Кодовый поворотный замок.
- Для правых или левых дверей.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить через монтажное отверстие.
- Уплотнительное кольцо на ручке для повышения удобства использования.
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Для настройки или сброса комбинации следуйте инструкциям.
- Менять комбинацию можно только на открытом замке.

Материалы

- Ручка и корпус: Zn-литые, с хромовым покрытием, черные
- Ригель: сталь, оцинкованный
- Уплотнительное кольцо: пербунан

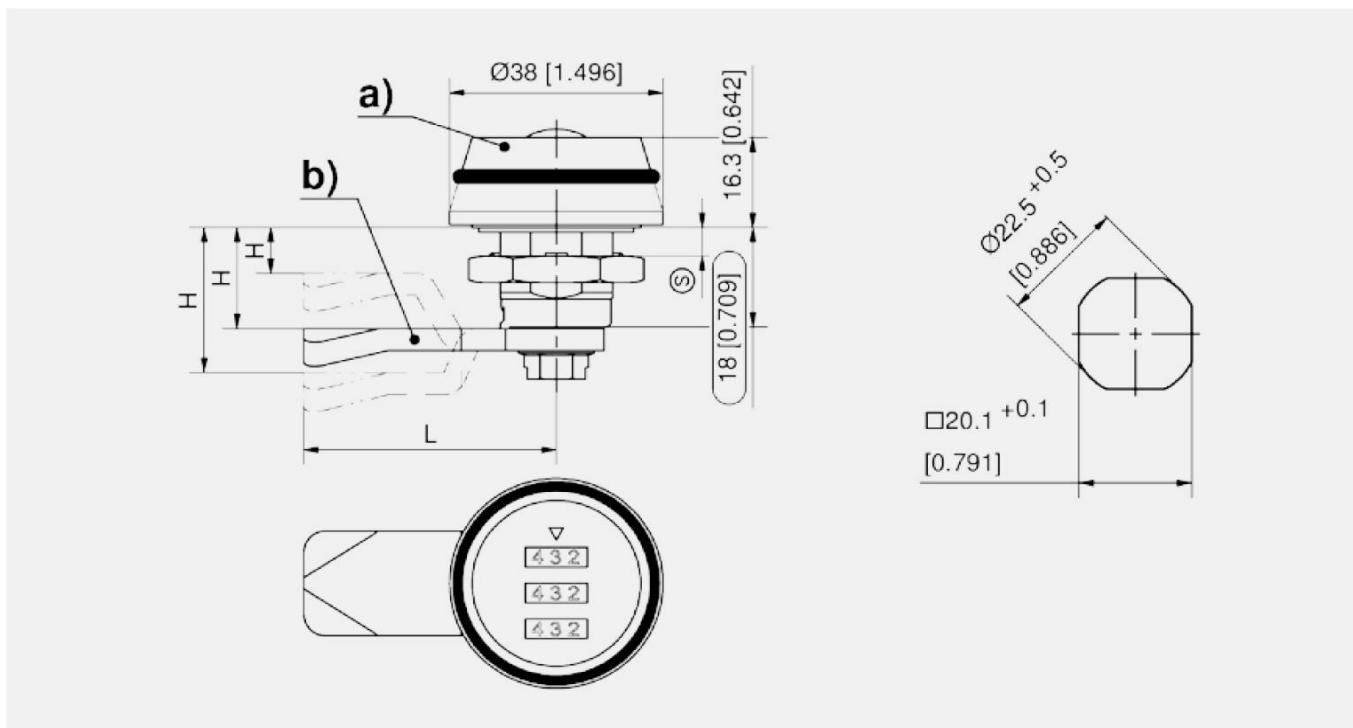

Поворотный замок, Zn-литые, с хромовым покрытием

	Номер для заказа	Длина корпуса	Способ установки	Толщина двери
a)	100-9301.00-00000	18 мм	привинчивание	до 8 мм

Поворотный замок, Zn-литые, черный

	Номер для заказа	Длина корпуса	Способ установки	Толщина двери
a)	100-9302.00-00000	18 мм	привинчивание	до 8 мм

Дополнительные приспособления	
b)	160 1-102 Ригели L35/L45 из стали