



RoHS
WEEE




Преимущества

- Уплотнительная часть сделана из EPDM пористой резины, крепежная часть состоит из мягкой резины со стальным кордом внутри.
- В процессе экструзии два материала соединяются друг с другом за счет вулканизации.
- EPDM профили протестированы в соответствии с UL 157 и UL 50E.
- Профили, сделанные из NBR - маслостойкие.

Материалы

- **Уплотнительные Профили:** EPDM или NBR
- **Крепежная часть:** Мягкая резина
- **Уплотнительная часть:** Пористая резина

Уплотнительные профили

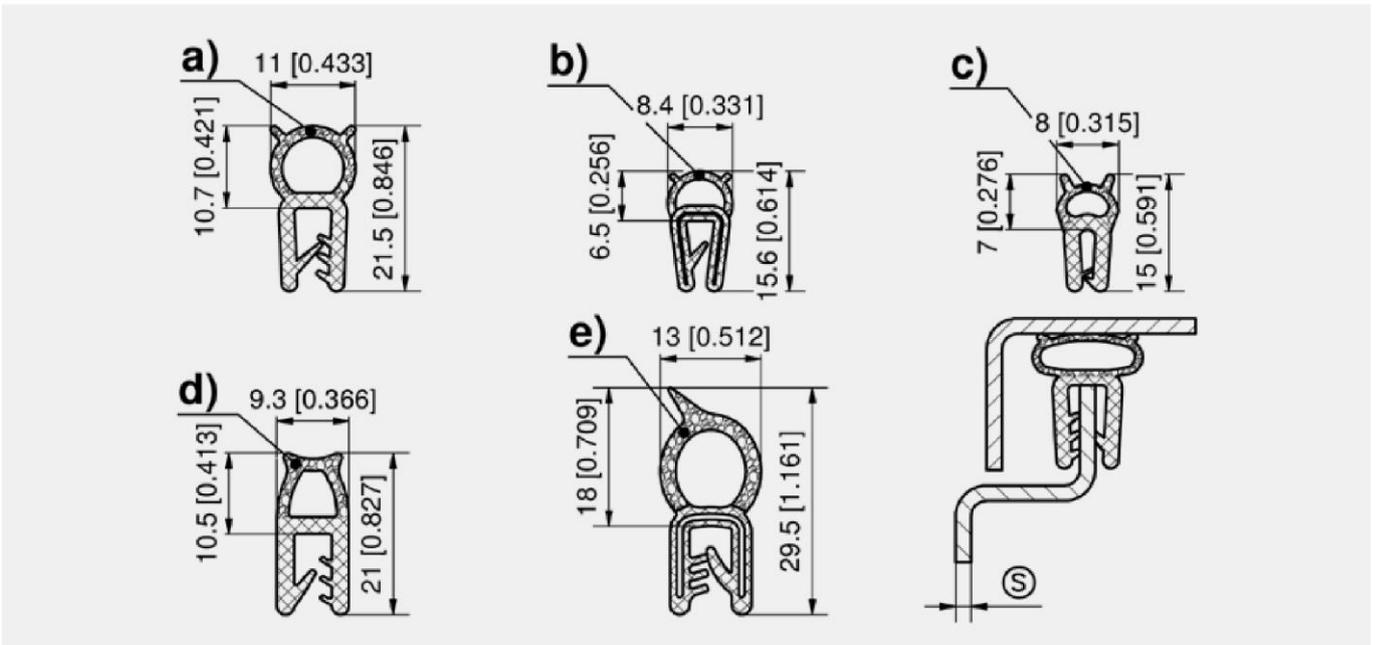

Уплотнительные профили самозакрепляющиеся

	Номер для заказа	Материал	Материал 2	Цвет	Ширина W	Высота H	Толщина листа	Упаковочная единица
a)	209-0201.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	11 мм	21.5 mm	1.5 - 3 мм	50 м
a)	209-0201.1A-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	11 мм	21.5 mm	0.8 - 2 мм	50 м
a)	209-2201.00-00000	мягкая резина, NBR	пористая резина, NBR	черный	11 мм	21.5 mm	1.5 - 3 мм	50 м
a)	209-0240.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	11 мм	21.5 mm	3.0 - 4 мм	100 м
b)	209-0205.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	8.4 мм	15.6 mm	1.0 - 2 мм	50 м
b)	209-0246.00-00000	мягкая резина, NBR	пористая резина, NBR	черный	8.4 мм	15.6 mm	1.0 - 2 мм	50 м
c)	209-0205.1A-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	8 мм	15 mm	0.8 - 1.5 мм	50 м
d)	209-0211.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	9.3 мм	21 mm	1.0 - 2.5 мм	50 м
e)	209-0220.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	13 мм	29.5 mm	1.0 - 2.5 мм	50 м