



Преимущества

- Держатели можно вставить в предварительно проделанные каналы или профили.
- Для установки не требуются инструменты.
- Для установки достаточно вставить в квадратное отверстие и повернуть на 45°.
- Держатель фиксируется под весом кабелей.
- Оптимизирует прокладку кабелей питания, сетевых кабелей и оптоволоконных кабелей в шкафах.
- Сейсмостойкость по стандарту GR-63-CORE, выпуск 4.


Материалы

- Держатель кабелей: полиамид, черный

Примечания

Монтаж: вставьте держатель в отверстие под углом 45° и поверните его на 45° по часовой стрелке. Благодаря особой форме держатель прочно зажимается в монтажном отверстии в конечном пункте закрутки.

(S) толщина листов 1.3–2.0 мм.

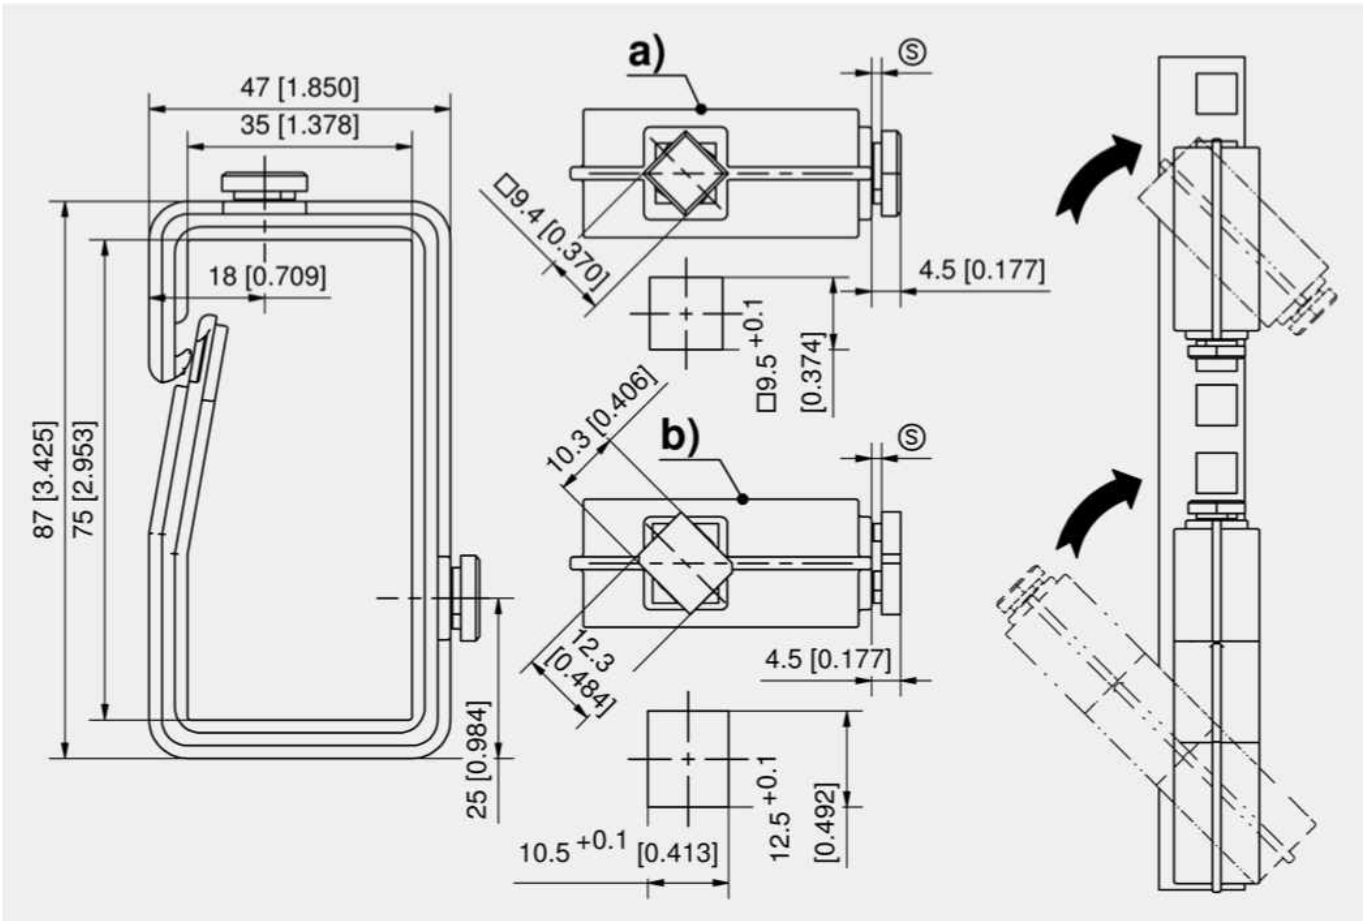

Держатель кабелей

	Номер для заказа	Монтажное отверстие	Способ установки	Единица поставки
a)	214-0106.50-00013	□ 9,5	без инструментов	100 шт.
b)	214-0105.50-00013	12,5 × 10,5	без инструментов	100 шт.

