

# 7-139 Потайная петля Pr03 120°

отгиб 20мм, для накладных дверей, нержавеющая сталь AISI 304



Потайная петля для шкафов с накладной дверью.


- Прочная конструкция.
- ~120° угол открытия.
- Для отгиба 20мм.
- Право- и левосторонние двери.
- С винтами М5 в корпусной части.
- Дверная часть с выступами под контактную сварку.
- Ось с предохранительной втулкой из полиэтилена.

**Внимание:** при применении листа 1,5мм монтажные размеры изменяются.

Соответствующий чертеж по запросу.


**Материал:**

- **Корпусная, дверная часть и ось:** нержавеющая сталь AISI 304
- **Предохранительная втулка:** Полиэтилен (ПЭ)

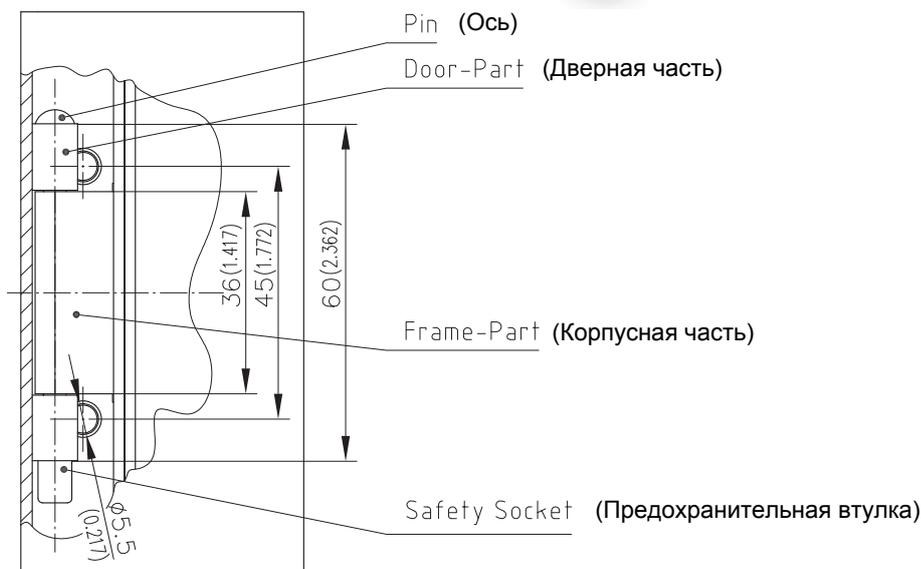

Пример установки в лист толщиной 2мм

Example of application with 2mm (0.079) sheet

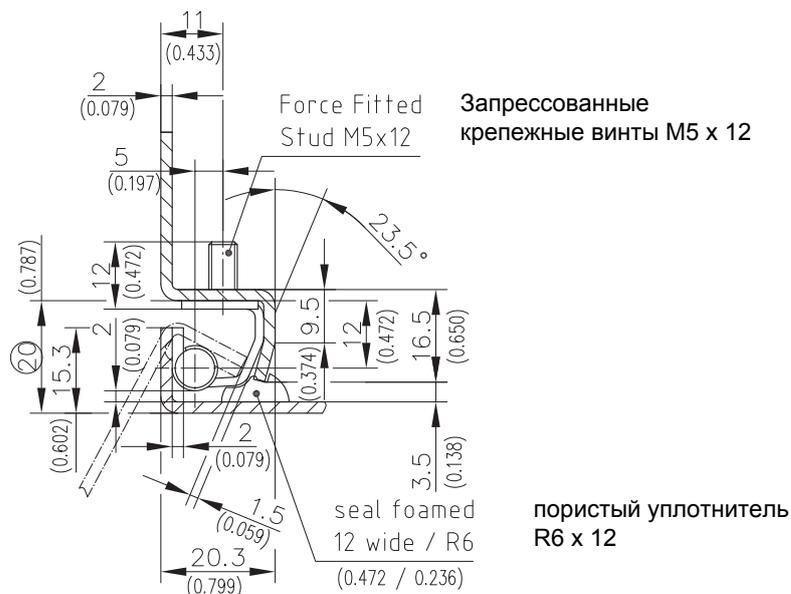

Запрессованные крепежные винты М5 х 12

пористый уплотнитель R6 x 12

Потайная петля	Номер для заказа	см. стр.
Версия из обычной стали	216-9033	4-119