



Преимущества

- Утопленная ручка, основанная на технологии DIRAK-SNAP.
- Почти полностью плоская.
- Большое углубление для ручки.
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Для установки не требуются инструменты.

Материалы

- **Утопленная ручка:** полиамид, серая
- **Запорные клинья:** порошковая сталь
- **Уплотнение:** этилен-пропиленовый каучук, с закрытыми порами

Примечания


1. Самоклеящееся уплотнение

✓DST✓



IP 65

RoHS WEEE

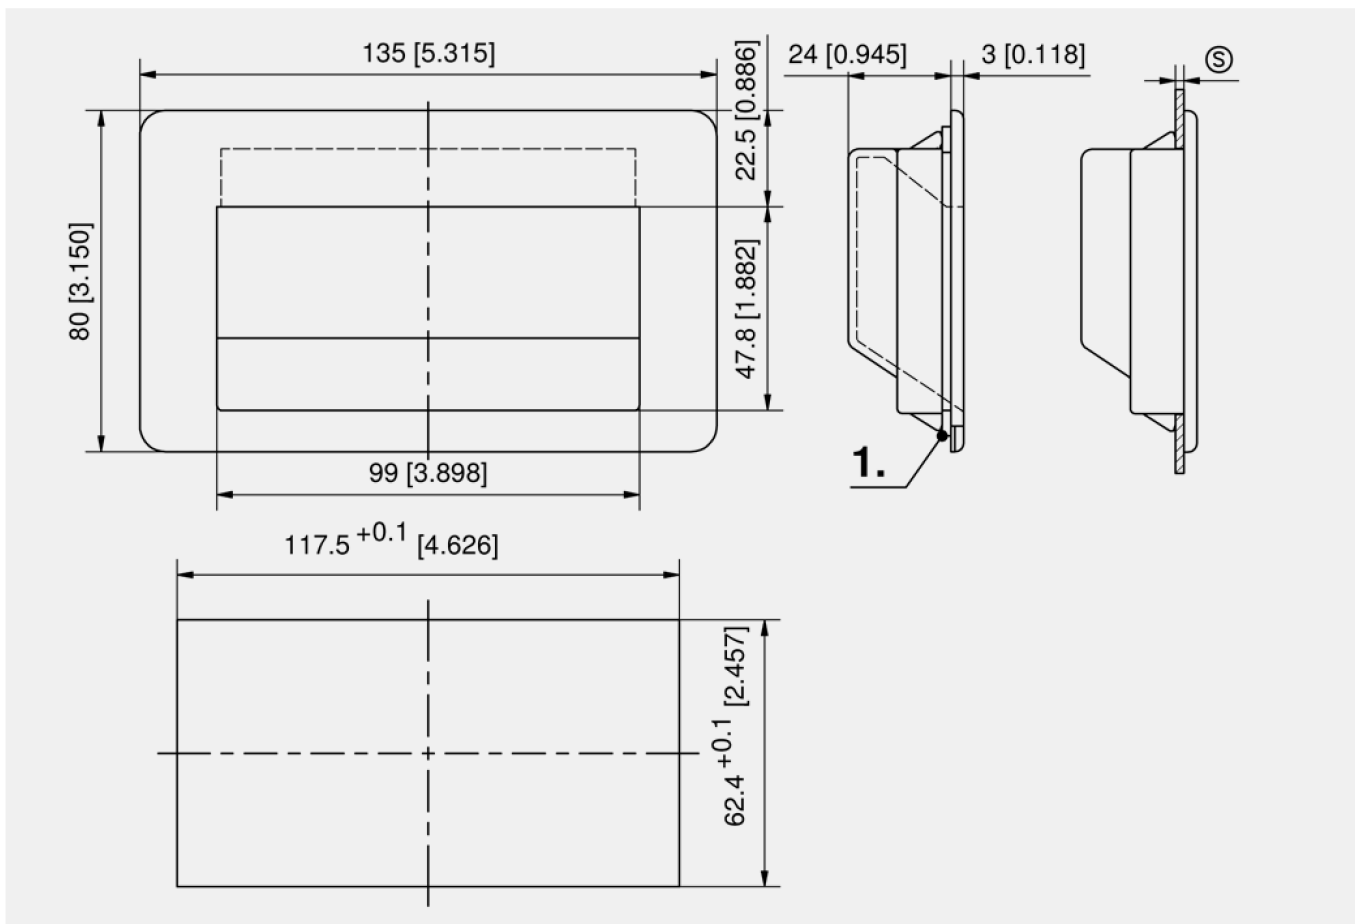

Ручки

Утопленная ручка

Номер для заказа	Размеры	Диапазон зажима (S)	Способ установки	Единица поставки
352-2161.03-000CF	135 × 80 мм	1.0–1.7 мм	без инструментов	10 шт.
352-2161.03-000CJ	135 × 80 мм	1.8–2.5 мм	без инструментов	10 шт.

