

RoHS
WEEE**Преимущества**

- Ручка для открытия изнутри).

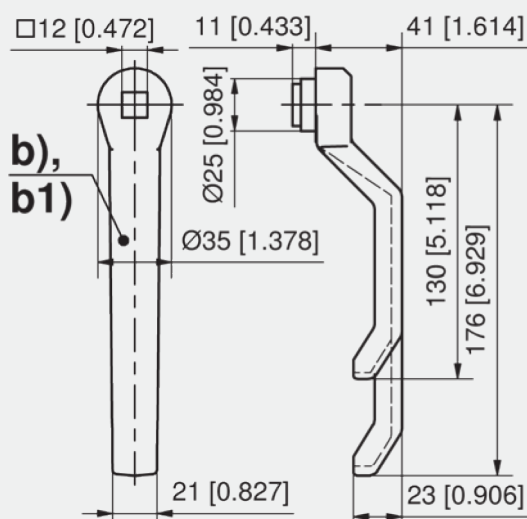
Материалы

b)

- Ручка: полиамид, черная

b1)

- Ручка: полиамид, черный или
стальной, оцинкованный

**Ручка внутри**

	Номер для заказа	Длина ручки	Материал	Способ установки	Единица поставки
b)	232-0301.00-00000	130 мм	полиамид	крепится на вал 12 × 12	1 шт.
b)	232-0302.00-00000	176 мм	полиамид	крепится на вал 12 × 12	1 шт.
bi)	232-0303.00-00000	130 мм	Полиамид со стальным сердечником	крепится на вал 12 × 12	1 шт.
bi)	232-0304.00-00000	176 мм	Полиамид со стальным сердечником	крепится на вал 12 × 12	1 шт.

**Дополнительные приспособления**

458 6-280	Замок-защелка усиленного исполнения для ОВиК
461 6-280.02	Валы для усиленных задвижек
462 6-280.03	Ригели для усиленных задвижек
463 6-280.04	Прижимной ригель для усиленных задвижек
464 6-280.05	Розетки для усиленных задвижек



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com

6-280.01