



Преимущества


- Для встроенных дверей.
- Наружная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Исполнение а) с положением задержки при 120° и 0°.
- Исполнение б) угол открытия 180°.

Материалы

- Каркасный элемент: AISI 440В, необработанный, закаленный
- Дверной элемент, исполнение а): AISI 440В, с черным покрытием, закаленный
- Дверной элемент, исполнение б): Zn-литье, с черным покрытием
- Оси: сталь, оцинкованные

Примечание.

1. установочный винт для регулировки усилия фиксации
2. закрытая створка

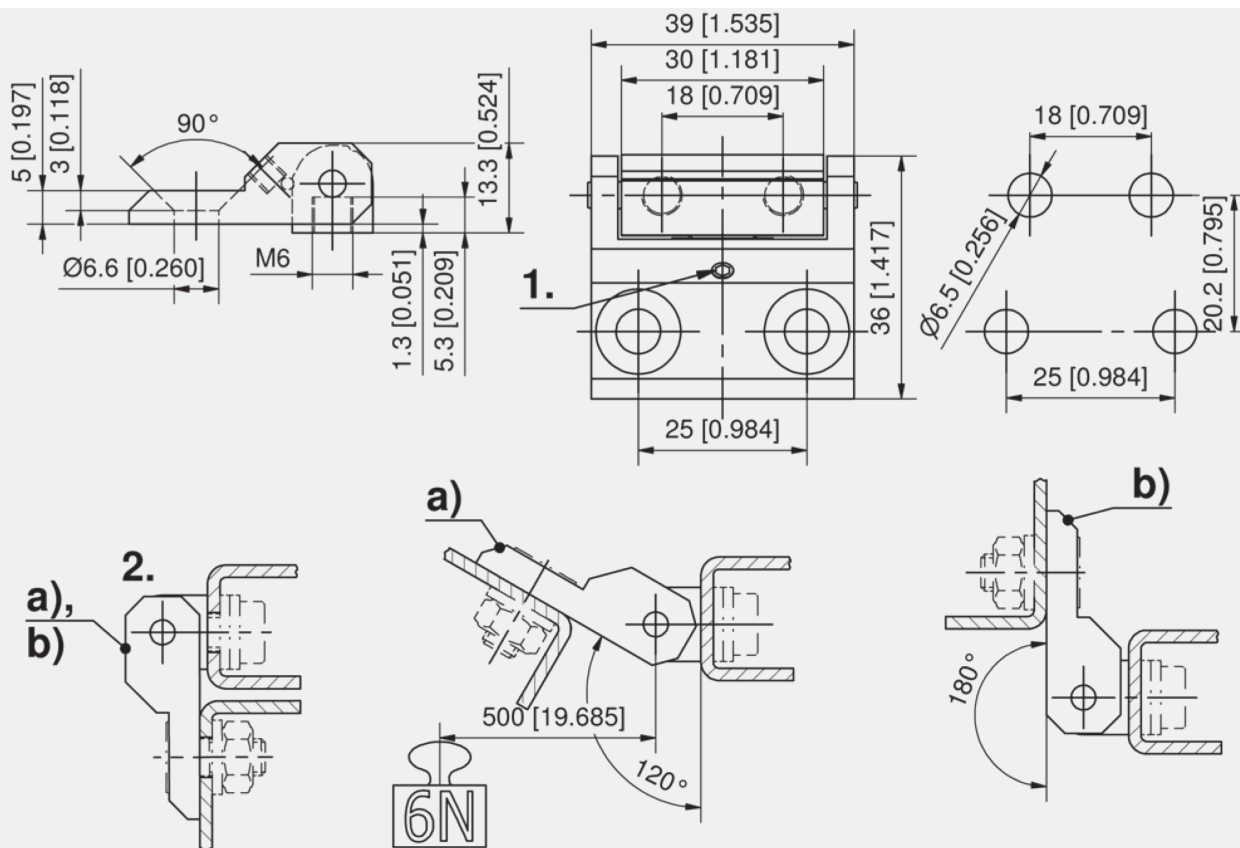

Фиксирующая петля

Номер для заказа	Исполнение	Угол открытия	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
250-9103.00-00000	с фиксацией	120°	вжимаемая	привинчивание	1 шт.
250-9104.00-00000	без фиксации	180°	вжимаемая	привинчивание	1 шт.



все подробности
об изделиях
на сайте DIRAK.com

7-222